


PUMA WP 5400/8100 A

真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

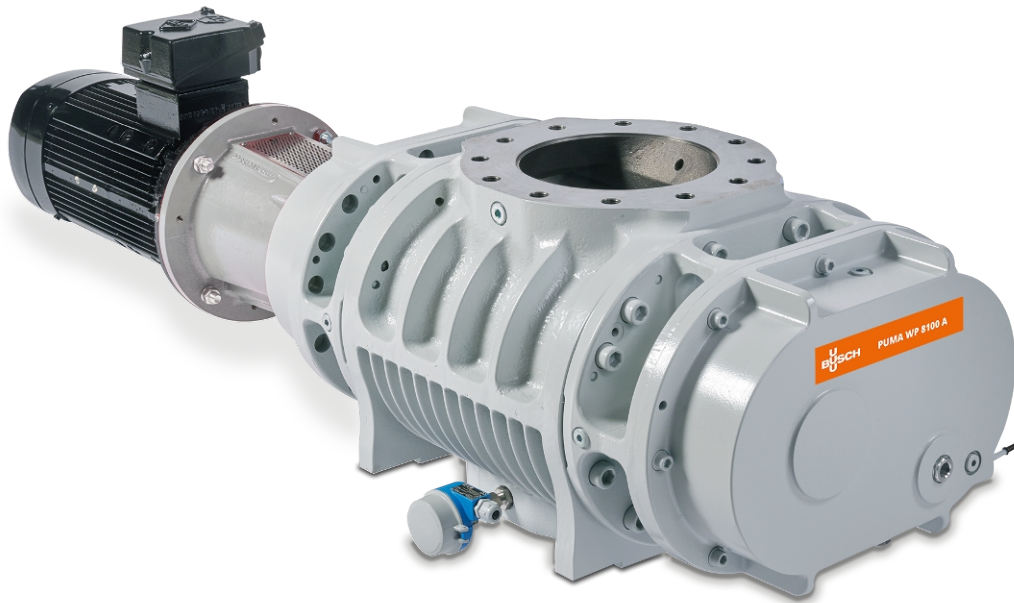

安全

密封（磁性聯軸器）、熱過載保護、抗壓力衝擊（PN 16）

高效

運作成本低、保養間隔長、現場維護簡單

可靠

透過堅固的結構和溫度監控實現防爆安全

配件、零件備品和其他選配

· 密封氣體接口

· 沖洗裝置（噴槍）

· ATEX 版本

PUMA WP 5400/8100 A


真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

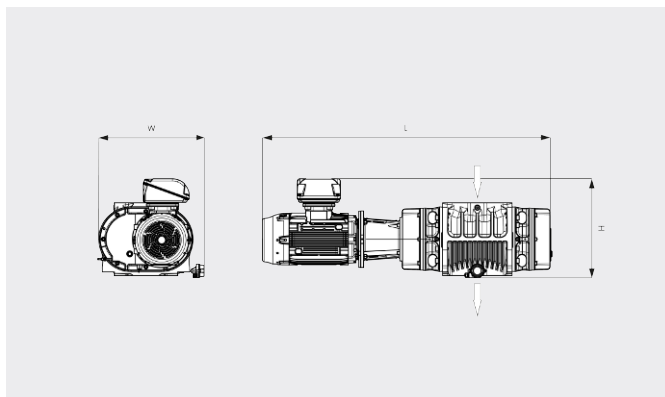

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

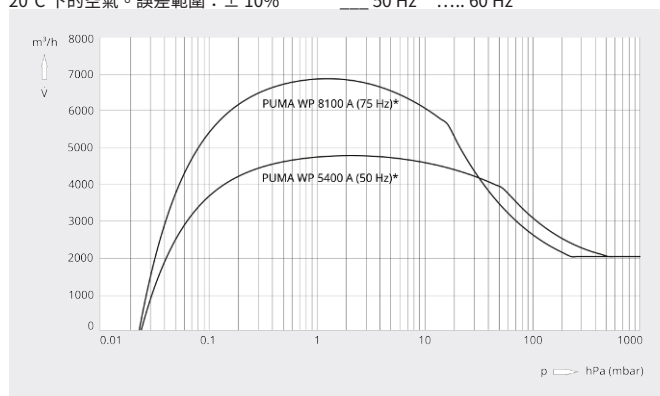

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
額定抽氣速率	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
抽氣速率	4754* m³/h	6854* m³/h
最大壓差	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
馬達額定功率	11 kW	18.5 kW
馬達額定轉速	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
冷卻方法	水冷型	水冷型
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
約計重量	810 kg	825 kg
尺寸 (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
進氣口 / 出口	DN 250 PN16	DN 250 PN16

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽