

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

真空系統



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

產品品質、脫氣、低殘留揮發性 組件、耗能量、運作成本、維護

可靠

結構 堅固 操作 可靠 非接觸式 操作原理 爪式技術

靈活

應用導向、模組化設計、安裝、操作簡便

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


真空系統




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

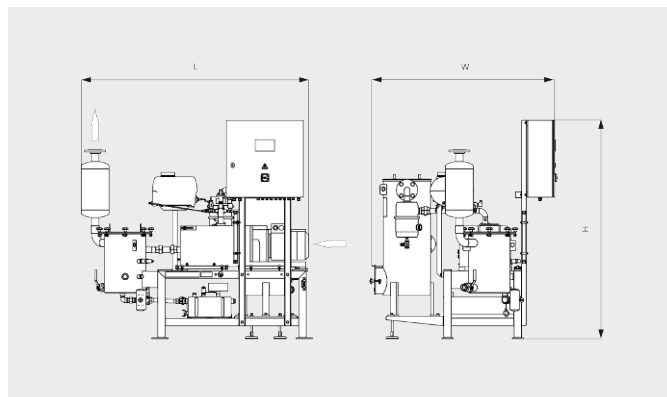

抽氣速率
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

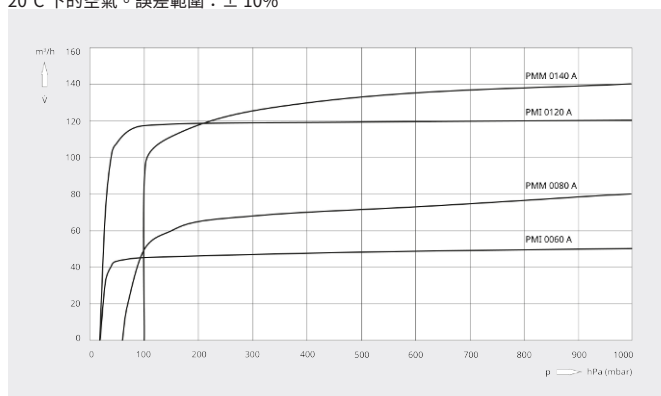

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
額定抽氣速率	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
極限壓力	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
馬達額定功率	2.2 kW	3.5 kW	1.5 kW	4.2 kW
馬達額定轉速	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
噪音級 (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
約計重量	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
尺寸 (L x W x H) (控制箱，門關閉)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
尺寸 (L x W x H) (控制箱 門開啟)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
進氣口 / 排氣口	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

技術資料僅適用於 50 Hz，控制面板的工作電壓為 400 V/50 Hz

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽