

PHENIX SR 0400/0500 A/E

乾式廢棄物收集系統



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

高壓差和抽氣速率，不受填充高度影響，大容器容量，乾式和非接觸式壓縮，永久潤滑軸承，高效風冷型，免維護

易於操作

用於監控填充高度的透明窗口，便於清空的夾式連接元件，可移除式過濾袋允許快速更換以延長正常運行時間

靈活

穩定結構附轉向輪和靈活軟管管路連接，便於移動使用，簡易加工轉接器附不同輸入接口選項，佔地面積小

配件、零件備品和其他選配

- 不鏽鋼籃子
- 過濾袋

- SR 0400 E 可搭配低電壓 - 230/265 V 三相馬達

- SR 0500 A 的選配氣體入口 (2 x Ø60 mm)

PHENIX SR 0400/0500 A/E


乾式廢棄物收集系統



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

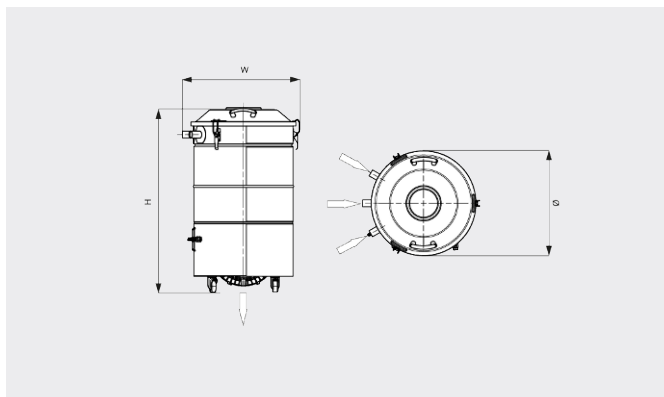

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

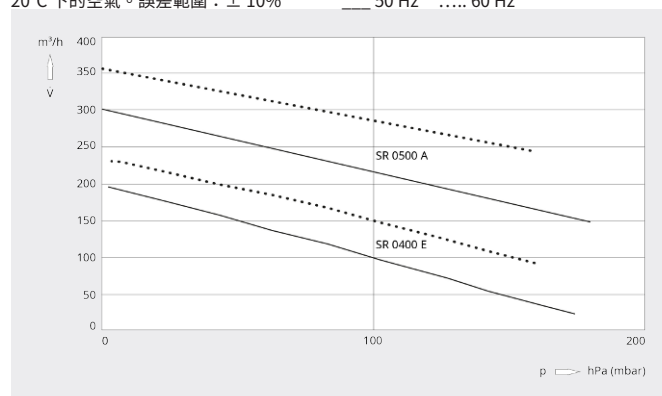

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
電壓	400 / 460 V ±10% (50 / 60 Hz)	400 / 460 V ±10% (50 / 60 Hz)
額定抽氣速率	195 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 355 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差	175 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.55 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2844 / 3457 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
填充容量	80 l	100 l
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	65 kg	80 kg
尺寸 (高 x 直徑)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
進氣口	2 x Ø40	3 x Ø40

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽