


SAMOS SB 0080-0200 D2

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

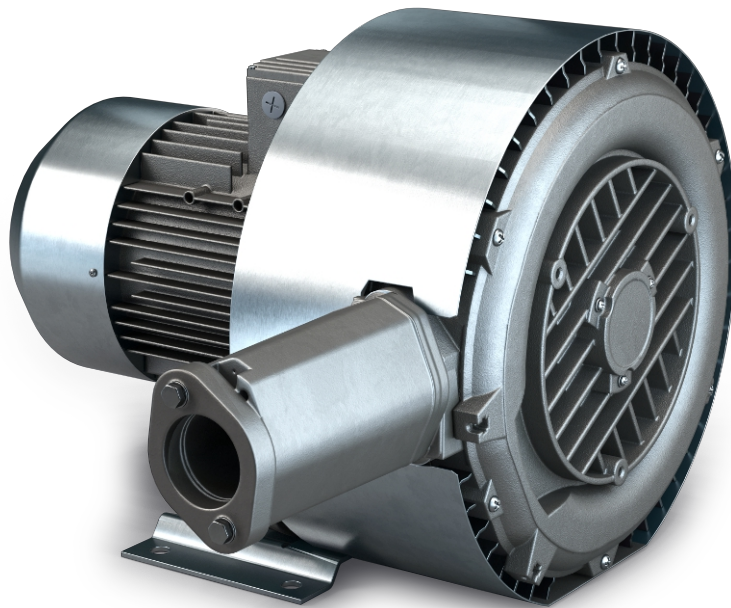

可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理，得益於兩段式壓縮實現了高壓差

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥

- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）

SAMOS SB 0080-0200 D2


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

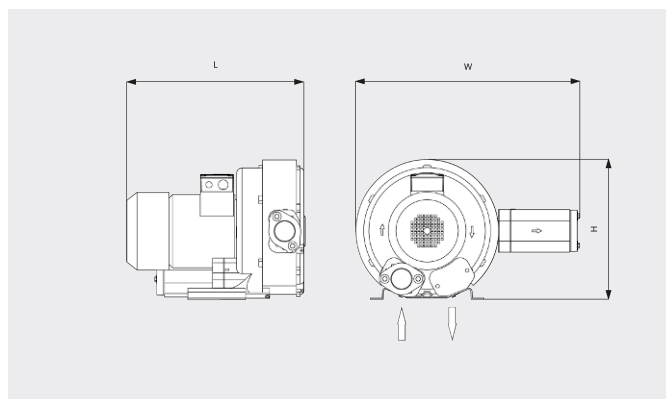

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

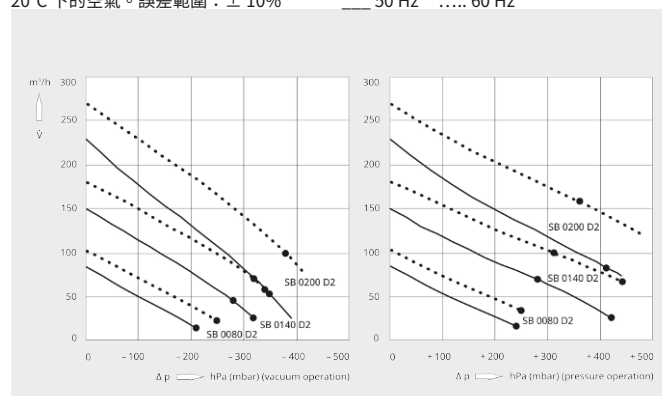

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
額定抽氣速率 / 流量	85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-310 / -300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-370 / -400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+410 / +380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	0.7 / .83 kW (50 / 60 Hz)	1.75 / 2.0 kW (50 / 60 Hz)	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.45 / 4 kW (50 / 60 Hz)
效率等級	IE n.d.	IE3	IE3	IE3
服務因數	1.1	1.15	1.15	1.15
馬達額定轉速	2740 / 3340 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3520 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
尺寸(L x W x H)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽