


SAMOS SB 0310-0530 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

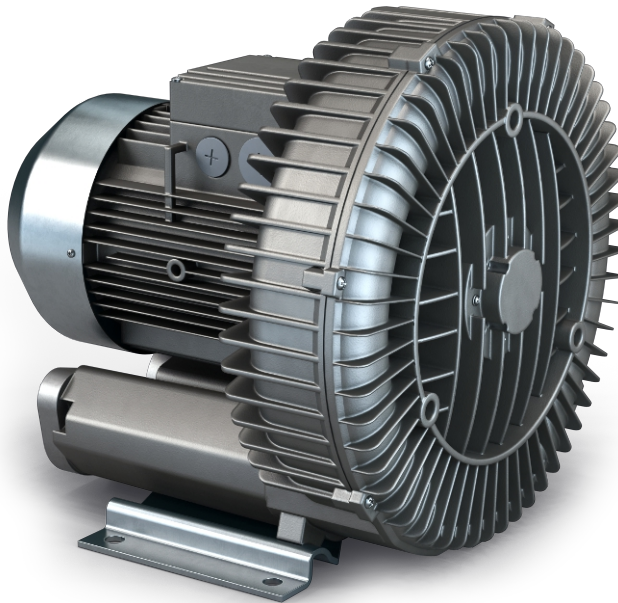

可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥

- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）

SAMOS SB 0310-0530 D0


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

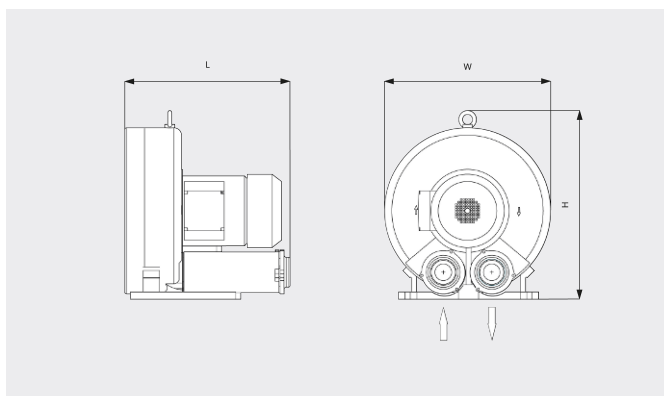

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

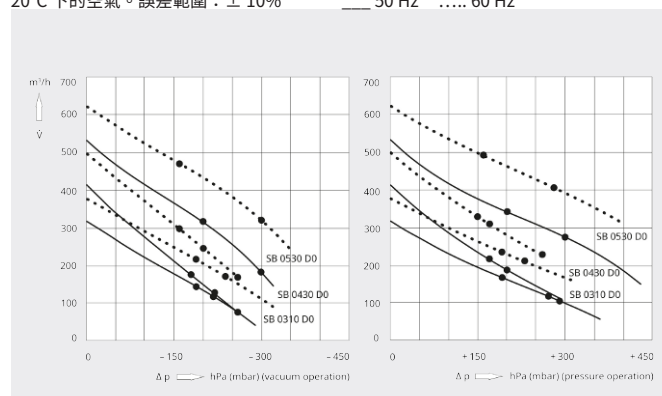

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
額定抽氣速率 / 流量	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大壓差（真空版）	-200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-260 / -240 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大壓差（正壓版）	+190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+270 / +230 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大操作功率	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)	
效率等級	IE3	IE n.d.	
服務因數	1.15	1.0	
馬達額定轉速	2910 / 3510 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
噪音級 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	
約計重量	36 kg	39 kg	
尺寸(L x W x H)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	
額定抽氣速率 / 流量	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)		415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大壓差（真空版）	-160 / -140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-220 / -200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大壓差（正壓版）	+150 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+290 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大操作功率	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)		4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	

SAMOS SB 0310-0530 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
效率等級	IE3	IE n.d.	IE n.d.
服務因數	1.15	1.0	1.0
馬達額定轉速	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3495 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	41 kg	40 kg	50 kg
尺寸(L x W x H)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm	416 x 381 x 429 mm
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SB 0530 D0	SAMOS SB 0530 D0
額定抽氣速率 / 流量	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大壓差 (真空版)	-200 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差 (正壓版)	+200 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+300 / +280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
效率等級	IE n.d.	IE n.d.
服務因數	1.0	1.0
最大操作功率	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	2915 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	112 kg	115 kg
尺寸(L x W x H)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm
進氣口 / 出口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽