

SAMOS SB 0710-1400 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥

- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）

SAMOS SB 0710-1400 D0


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

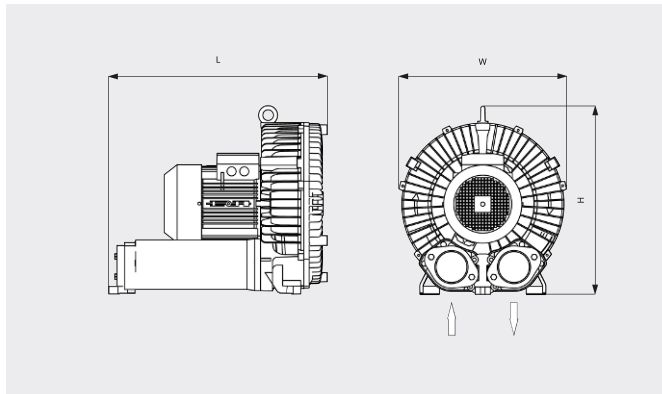

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

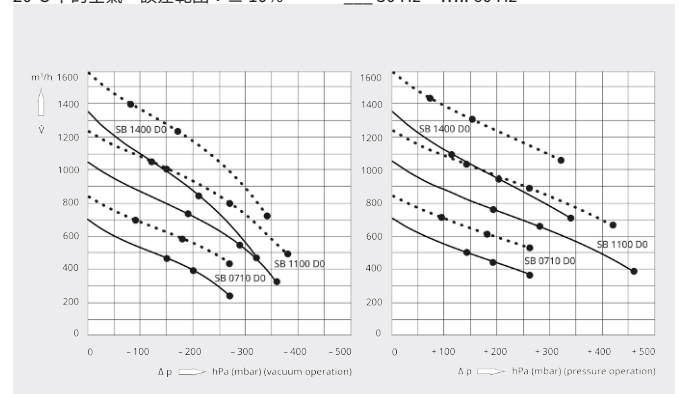

SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0	
額定抽氣速率 / 流量	700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)	700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)		700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大壓差（真空版）	-150 / -90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大壓差（正壓版）	+140 / +90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大操作功率	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)		7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)	
效率等級	IE n.d.	IE n.d.		IE n.d.	
服務因數	1.0	1.0		1.0	
馬達額定轉速	2915 / 3500 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2900 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)		2935 / 3490 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
噪音級 (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)		71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	
約計重量	115 kg	118 kg		124 kg	
尺寸(L x W x H)	530 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm		551 x 486 x 530 mm	
進氣口 / 出口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"		G 2½" / G 2½"	

SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0	
額定抽氣速率 / 流量	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)		1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大壓差（真空版）	-190 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大壓差（正壓版）	+190 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+460 / +420 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大操作功率	8.5 / 9.8 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)		18.5 / 21.3 kW (50 / 60 Hz)	

SAMOS SB 0710-1400 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
效率等級	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
服務因數	1.0	1.0	1.0
馬達額定轉速	2915 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	186 kg	202 kg	221 kg
尺寸(L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
進氣口 / 出口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0
額定抽氣速率 / 流量	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大壓差 (真空版)	-120 / -80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差 (正壓版)	+110 / +70 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	8.5 / 9.8 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 21.3 kW (50 / 60 Hz)
效率等級	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
服務因數	1.0	1.0	1.0
馬達額定轉速	2915 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	157 kg	174 kg	193 kg
尺寸(L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
進氣口 / 出口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽