


SAMOS SI 0540/1150 E1

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

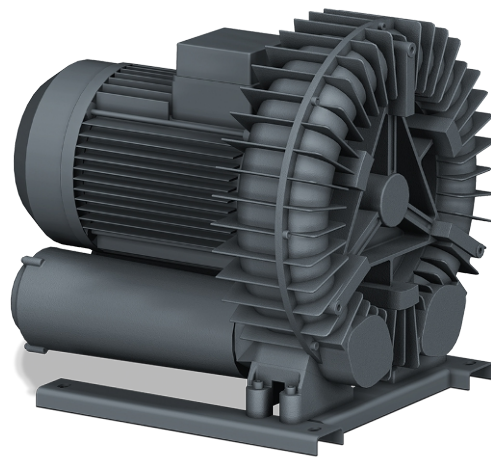

可靠

結構堅固，重量輕，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理，防止過熱

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

·真空釋壓閥

·釋壓閥

·附加消音器

SAMOS SI 0540/1150 E1


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

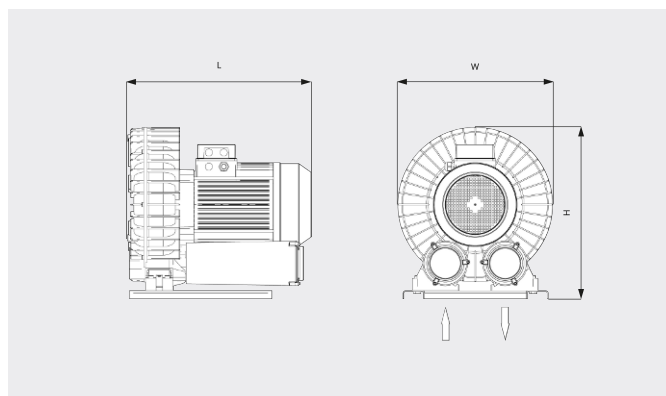

抽氣速率 / 流量

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

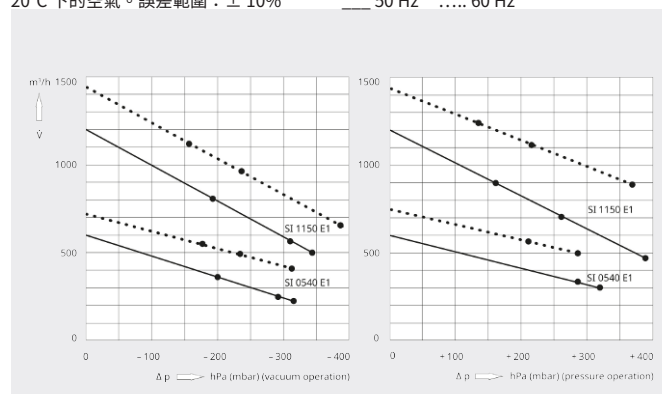

SAMOS SI 0540 E1		SAMOS SI 0540 E1
額定抽氣速率 / 流量	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-295 / -225 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+285 / +205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)	9.0 / 10.4 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	102 kg	102 kg
尺寸(L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm
進氣口 / 出口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
額定抽氣速率 / 流量	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-185 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 / -390 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+155 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+390 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)	20.0 / 25.2 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0540/1150 E1

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
約計重量	205 kg	205 kg	205 kg
尺寸(L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
進氣口 / 出口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽