

MINK MM 1324/1322 AV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

堅固耐用

久經驗證的設計，200,000 台真空泵浦已投入運行

配件、零件備品和其他選配

- Aqua 版本
- ATEX 版本
- Oxygen 版本

- 氣密版
- 輕型版本
- 物聯網套件

- 輕化學版本（僅適用於 MM 1322 AV）

MINK MM 1324/1322 AV


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

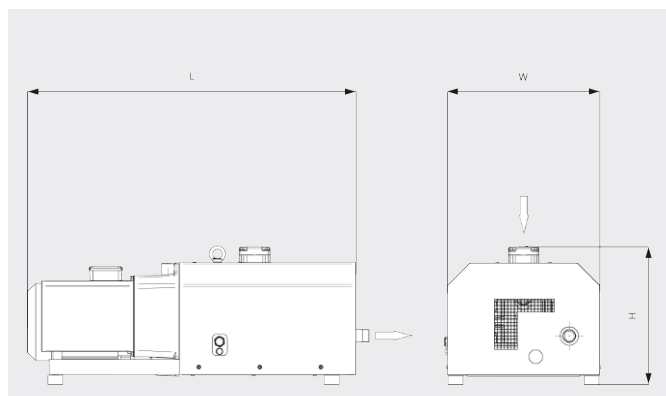

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

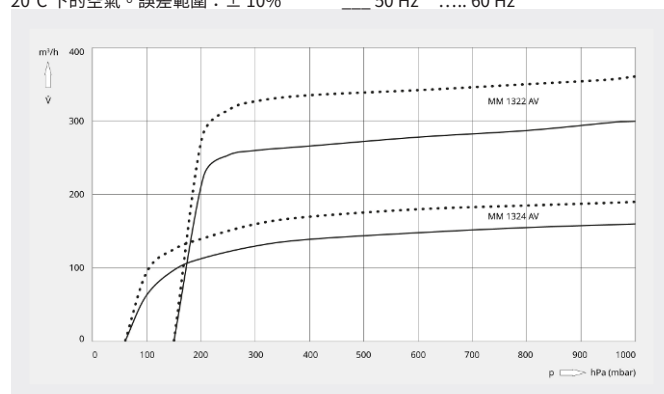

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
額定抽氣速率	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (持續運作)	—	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) *
約計重量	240 / 270 kg (50 / 60 Hz) *	260 / 300 kg (50 / 60 Hz) *
尺寸 (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
進氣口 / 出口	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* 數值可能因馬達的不同版本而稍有不同。請參閱「馬達」數據表。
設計選項的技術資料可能不同

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽