

TYR WT 0100-0730 CV/CP

魯式鼓風機



高效

有效壓縮和氣體傳送，流量優化的風機級數，能耗低，運行成本低，最低維護

安靜運行

創新聲學隔音概念，集成入口和出口消音器

堅固耐用

耐用結構，非接觸式工作原理，驅動側安裝有固定軸承用於完美校準皮帶，變速齒輪

配件


- 加油裝置
- 止回閥
- 真空調節閥（針對真空版）
- 橡膠和不銹鋼補償器
- 電子篩檢程式監控
- 溫度監控裝置
- 溫度感測器
- 分級的鍍塗層
- 帶隔音罩版的 V 型皮帶
- 啟動安全閥
- 適合高含塵量介質的高性能篩檢程式（針對真空版）
- 共振脈衝消音器
- 水冷卻系統（水-氣或水-水）
- C 4 防腐蝕版
- 隔音罩（可選全天候飾面，適合室外應用）
- 脈動消音器，無吸收材料
- 速度控制裝置

TYR WT 0100-0730 CV/CP


魯式鼓風機



尺寸圖
(含聲音櫃)

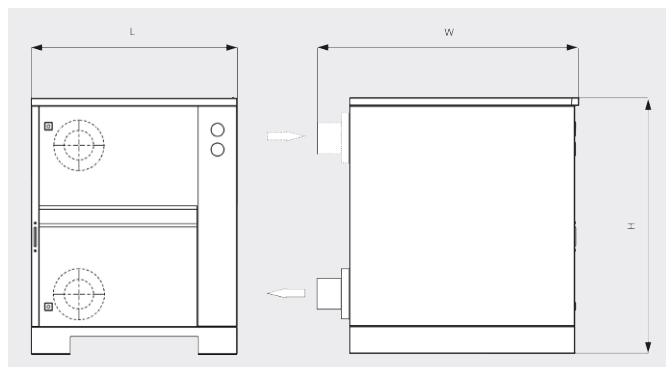

尺寸圖
(不含聲音櫃)

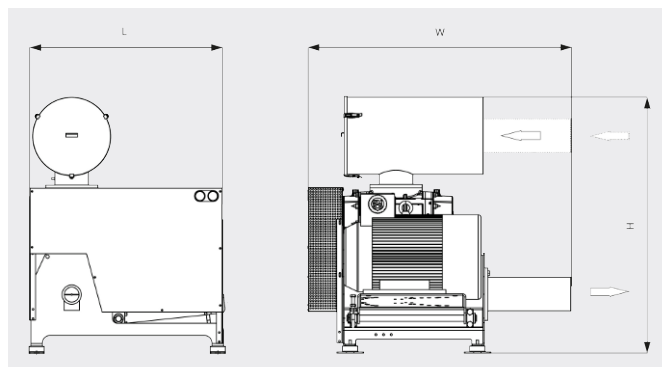

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYRWT 0280 CV	TYR WT 0390 CV
流量	2.5 – 10.0 m ³ /min	3.7 – 15.0 m ³ /min	5.1 – 28.0 m ³ /min	7.1 – 39.0 m ³ /min
最大壓差	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
馬達額定功率	1.5 – 22.0 kW	3.0 – 37.0 kW	3.0 – 55.0 kW	3.0 – 55.0 kW
鼓風機轉速	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
排氣口	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
流量	12.0 – 60.0 m ³ /min	15.4 – 73.0 m ³ /min
最大壓差	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
馬達額定功率	11.0 – 90.0 kW	11.0 – 90.0 kW
鼓風機轉速	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
進氣口	Ø 219 mm	Ø 219 mm

TYR WT 0100-0730 CV/CP

魯式鼓風機



	TYR WT 0100 CP	TYR WT 0150 CP	TYR WT 0280 CP	TYR WT 0390 CP
流量	2.5 – 10.0 m ³ /min	3.7 – 15.0 m ³ /min	5.1 – 28.0 m ³ /min	7.1 – 39.0 m ³ /min
最大壓差	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
馬達額定功率	1.5 – 22.0 kW	3.0 – 37.0 kW	3.0 – 55.0 kW	3.0 – 55.0 kW
鼓風機轉速	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
排氣口	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CP	TYR WT 0730 CP
流量	12.0 – 60.0 m ³ /min	15.4 – 73.0 m ³ /min
最大壓差	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
馬達額定功率	11.0 – 90.0 kW	11.0 – 90.0 kW
鼓風機轉速	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
排氣口	Ø 219 mm	Ø 219 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽