

COBRA DS 0080/0160 G

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，榮獲專利的自平衡螺桿，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於 load lock 和傳送腔體等任務

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧


密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

COBRA DS 0080/0160 G

乾式螺旋式真空泵浦




尺寸圖

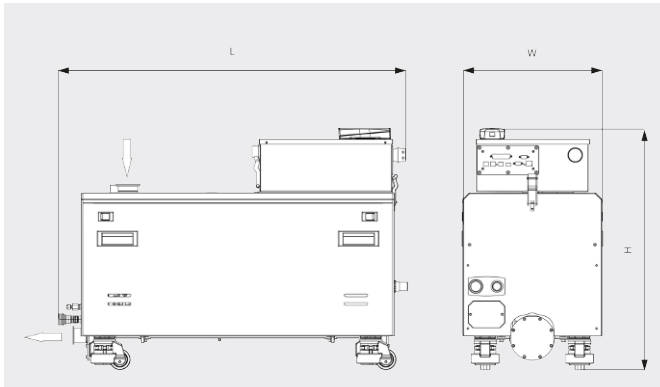

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

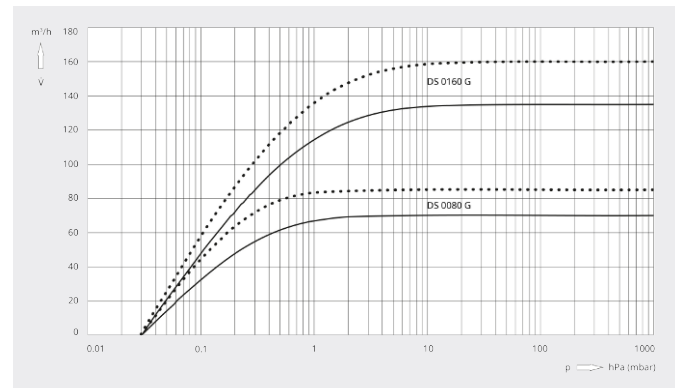

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
額定抽氣速率	70 / 85 m ³ /h (50 / 60 Hz)	140 / 160 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	0.03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	4.0 / 4.4 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	2.6 / 3.2 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	< 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
用水量	4.0 l/min (50 / 60 Hz)	4.0 l/min (50 / 60 Hz)
氮氣消耗量	0 - 75 l/min (50 / 60 Hz)	0 - 75 l/min (50 / 60 Hz)
約計重量	276 kg	338 kg
尺寸 (L x W x H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
進氣口 / 出口	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽