

# GABA AWE 050 AE

氣體減排系統



VACUUM SOLUTIONS



## 可靠

專為高要求EPI製程設計，強大的文丘裡單元，獲得專利的氣體入口防阻塞設備，減排前無需儲存副產品（蜜糖陷阱）

## 最少維護

延長服務間隔，長效運行，便於保養，保養流程快捷，無需拆除

## 高效


久經驗證的洗滌塔技術，低運作成本，內置式水循環系統，經由帶彩色觸控螢幕的 PLC 輕鬆操作

# GABA AWE 050 AE

氣體減排系統



尺寸圖

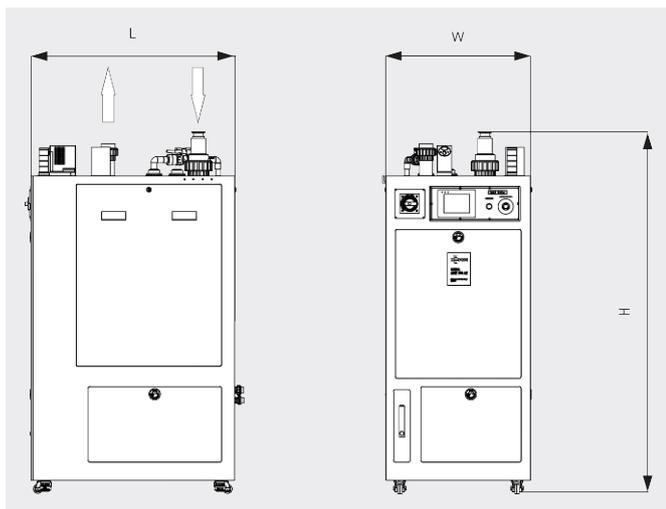

GABA AWE 050 AE	
容量	500 slm
功耗 (平均)	2 kW
氮氣消耗量 (平均)	100 slm
用水量 (平均)	5 slm
最低氣體排放	0.5 m <sup>3</sup> /min
排氣櫃	1 m <sup>3</sup> /min
重量 (約) * (乾)	230 kg
重量 (約) * (溼)	300 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1100 x 780 x 1730 mm
尺寸 (長 x 寬 x 高) , 含三通閥 (選裝)	1100 x 780 x 2170 mm
最小間隙	1100 mm (正面) , 500 mm (側面) , 500 mm (背面) , 500 mm (頂部) ,
進氣口	NW 50 法蘭 (1 個接口)
排氣口	50A(2 ") PVC 螺旋接頭

# GABA AWE 050 AE

氣體減排系統



GABA AWE 050 AE	
DRE (焚毀去除率)	> 99.99 %
氣體	氯化氫 (HCl)
氣體流量 (HCl)	30 slm
載體氣體流量 (N <sub>2</sub> )	100 slm
排氣口氣體濃度	< 0.13 ppm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫  
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽