

APOVAC AP 0110-0180 A

適用於化工和製藥業的真空系統



久經驗證的性能

配備久經驗證之DOLPHIN水封式真空泵浦的標準真空系統，專為化工和製藥業的主要製程而設計，例如蒸餾、結晶、過濾、真空乾燥

堅固耐用

用於處理有毒、腐蝕性或爆炸性氣體，具有高蒸汽和顆粒耐受性，適用於惡劣製程條件，雙重冷凝以確保最小殘留量和最大溶劑回收率

具有成本效益


低運作成本，長效運行，最少維護，長使用壽命

APOVAC AP 0110-0180 A

適用於化工和製藥業的真空系統




尺寸圖

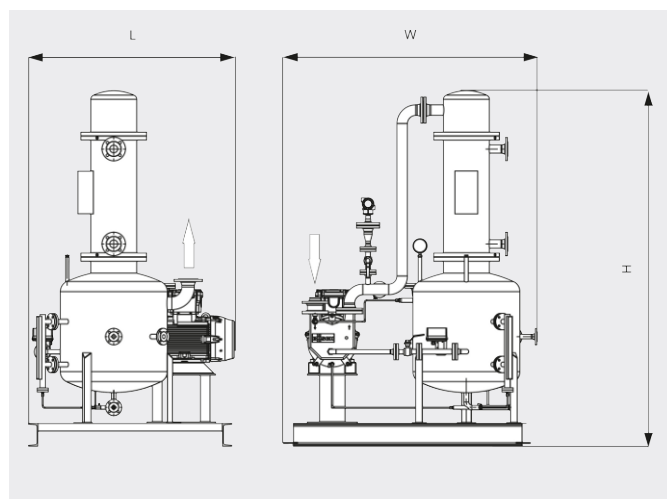

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 真空泵浦 ... 噴射器

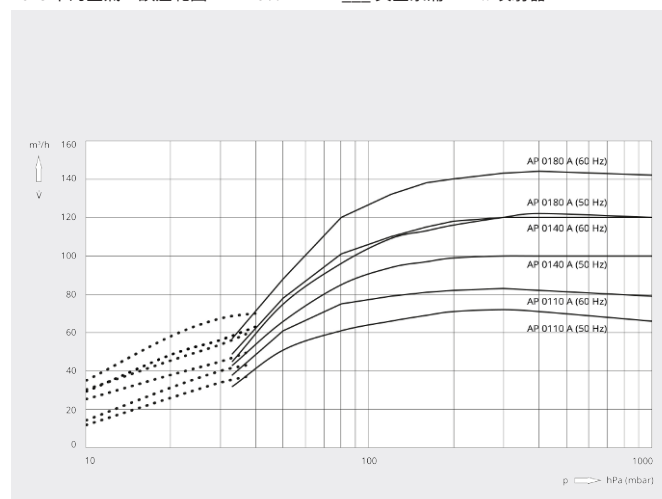

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
額定抽氣速率	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 / 10 (帶選裝噴射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (帶選裝噴射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (帶選裝噴射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
約計重量	600 kg	610 kg	620 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
進氣口 / 排氣口	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽