

RANGU DF 1000-2800 A

擴散真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



可靠

結構堅固，非常適用於嚴苛的加工工藝，幾乎無需維護

效能卓越

專為所有工業高真空應用而設計，例如玻璃塗層、真空爐、金屬鍍層、在各種條件下均具有穩定的高抽氣速率，進氣壓力 $\leq 10^{-3}$ hPa (mbar)

安靜運行

低噪音、低振動。


RANGU DF 1000-2800 A

擴散真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


尺寸圖

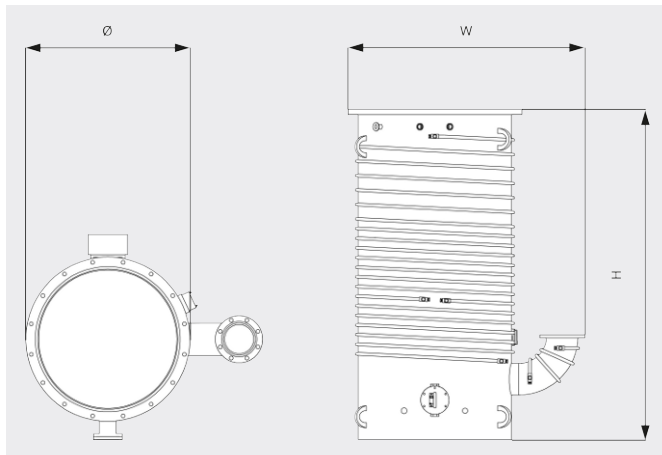

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

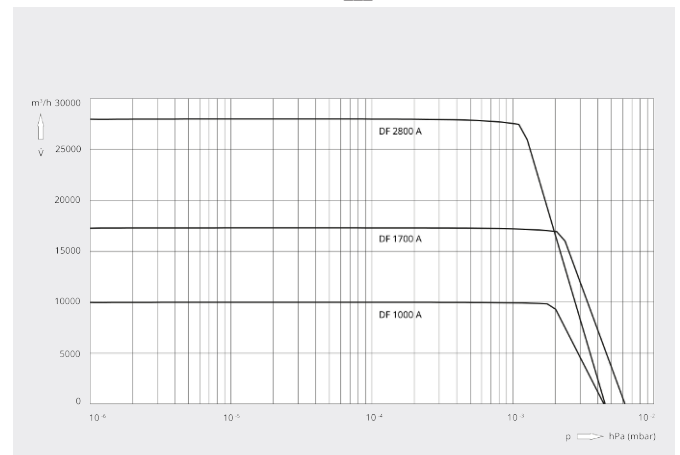

	RANGU DF 1000 A	RANGU DF 1700 A	RANGU DF 2800 A
N ₂ 額定抽氣速率	10000 l/s	17300 l/s	28000 l/s
推薦底泵浦尺寸	170 m³/h	510 m³/h	510 m³/h
極限壓力	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)
N ₂ 最大前級真空管線壓力	0.86 hPa (mbar)	0.66 hPa (mbar)	.73 hPa (mbar)
操作功率	12 kW	24 kW	24 kW
冷卻水消耗量	6 l/min	15 l/min	15 l/min
要求冷卻水溫度	15 – 26 °C	15 – 26 °C	15 – 26 °C
暖機時間	45 min	60 min	60 min
工作液加註	4.7 l	11.4 l	11.4 l
約計重量	272 kg	682 kg	682 kg
尺寸 (長 x 寬 x 直徑)	1070 x 1219 x 690 mm	1253 x 1740 x 920 mm	1753 x 1832 x 1120 mm
進氣口 / 出口	DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K	DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K	DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽