

MINK MV 0502/0602 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



安靜運行

由於採用最先進的聲學設計，噪音低，可安裝在工作站

高效

最新爪式真空技術，低能耗，運行成本最低，幾乎免維護，有效空氣冷卻

精巧

占地空間小


MINK MV 0502/0602 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


尺寸圖

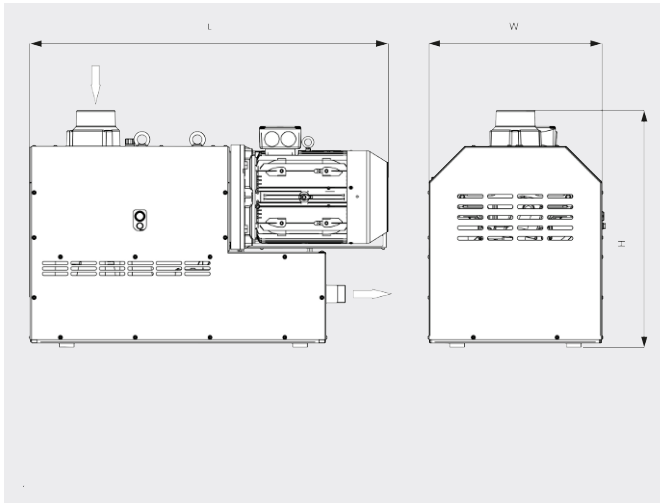

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

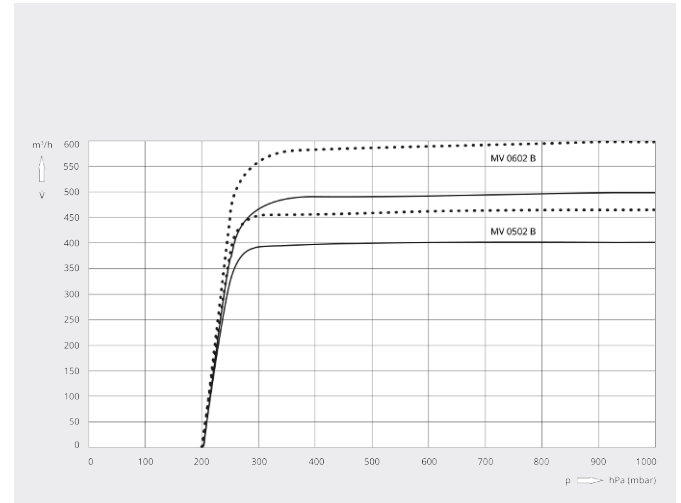

| | MINK MV 0502 B | MINK MV 0602 B |
|----------------|--|--|
| 額定抽氣速率 | 400 / 470 m ³ /h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m ³ /h (50 / 60 Hz) |
| 極限壓力 | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| 馬達額定功率 | 7.5 kW (50 Hz) 7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz) | 9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz) |
| 馬達額定轉速 | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 噪音級 (ISO 2151) | 72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 73 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| 約計重量 | 450 / 470 kg (50 / 60 Hz) | 468 / 472 kg (50 / 60 Hz) |
| 尺寸 (L x W x H) | 1085 x 580 x 795 mm | 1100 x 580 x 795 mm |
| 進氣口 / 出口 | G 3" / R 2" | G 3" / R 2" |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽