

R5 RA 0840 A PLUS

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



控制和監控

提供遠端控制、狀態監控和通信協定，已為工業 4.0 做好充分準備

節約成本

更低能耗，最低運行成本

久經驗證的技術

依賴於 R5 迴轉葉片真空技術，保障可靠運行

配件、零件備品和其他選配

· 不含聲音櫃的版本

· 能量回收套件，配備水熱交換器


R5 RA 0840 A PLUS

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


尺寸圖

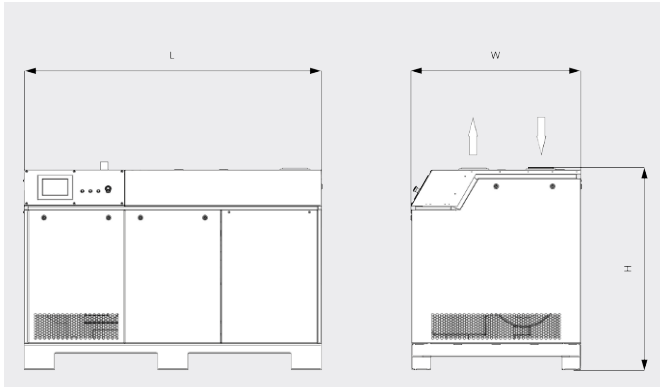

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ···· 最大抽速

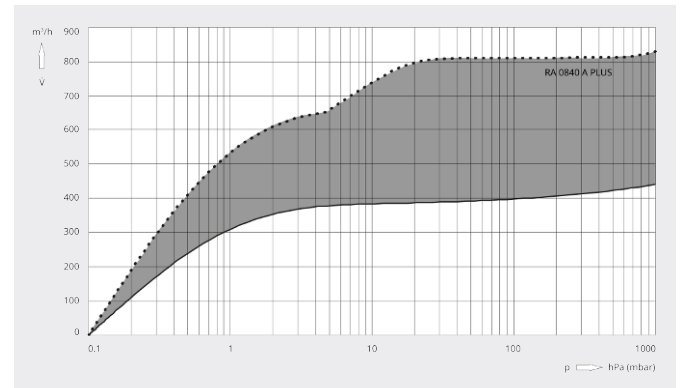

R5 RA 0840 A PLUS	
額定抽氣速率	400 – 840 m ³ /h
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar)
馬達額定功率	18.5 kW
馬達額定轉速	700 – 1400 min ⁻¹
100 mbar 時的功耗	8.2 – 17.1 kW
極限壓力時的功耗	4.6 kW
噪音級 (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
注油量	17 l
約計重量	1050 kg
尺寸(L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
進氣口 / 出口	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽