

MINK MM 1104-1142 BV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



高效

與傳統真空發生器相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

堅固耐用

久經驗證的設計，200,000 台真空泵浦已投入運行


MINK MM 1104-1142 BV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


尺寸圖

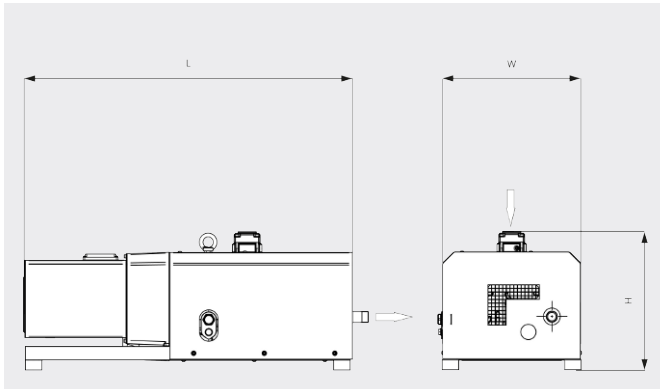

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

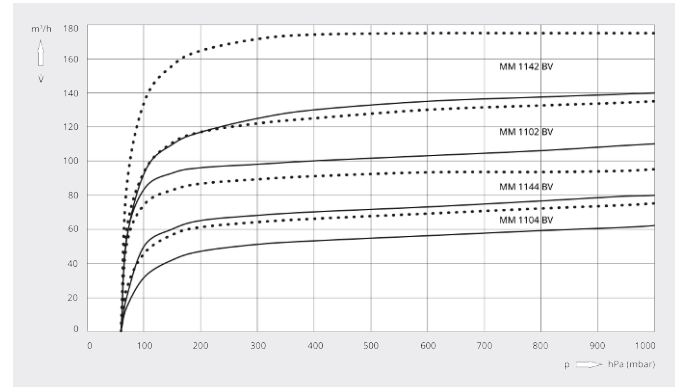

	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1144 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1142 BV
額定抽氣速率	62 / 75 m ³ /h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m ³ /h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m ³ /h (50 / 60 Hz)	140 / 175 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.3 kW (50 Hz) 1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	1.8 kW (50 Hz) 2.2 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	2.8 kW (50 Hz) 3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	180 kg (50 / 60 Hz)	185 kg (50 / 60 Hz)	180 kg (50 / 60 Hz)	185 / 195 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	970 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)	970 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)	1010 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)	1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽