

FOSSA FO 0035 B

渦捲式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



堅固耐用

專門為分析和科學應用設計，例如洩漏檢測，單面旋盤設計，乾式壓縮，氣密，終身潤滑軸承，最低維護

便於保養

無需特殊工具，模組化設計，可快速切換

安靜運行

振動低、噪音低，可安裝在工作站

配件、零件備品和其他選配

- 入口過濾器，FIL 0080
- 油霧過濾器和消音器

- 氣鎮閥
- 氣鎮適配器，稀釋套件


- 四個轉向輪
- 頂端密封更換件

FOSSA FO 0035 B

渦捲式真空泵浦




尺寸圖

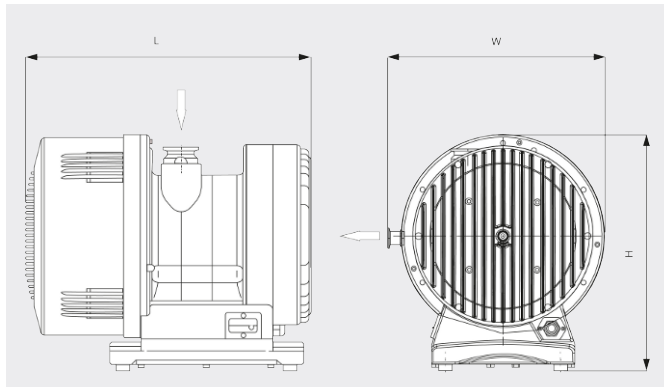

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

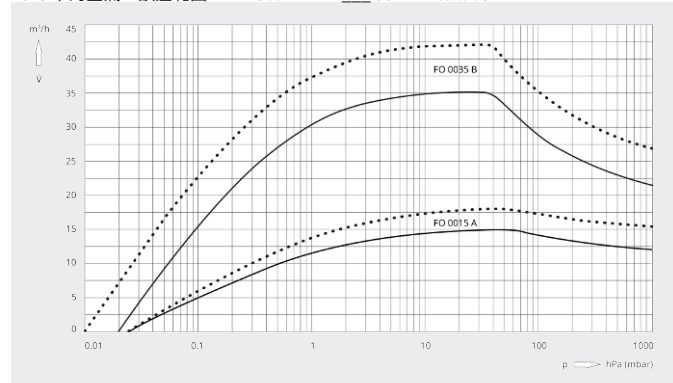

FOSSA FO 0035 B		FOSSA FO 0035 B	
抽氣速率	35 / 42 m³/h (50 / 60 Hz)	抽氣速率	35 / 42 m³/h (50 / 60 Hz)
抽氣速率	583 / 700 l/min (50 / 60 Hz)	抽氣速率	583 / 700 l/min (50 / 60 Hz)
極限全壓 (氣鎖閥關閉)	0.01 hPa (mbar)	極限全壓 (氣鎖閥關閉)	0.01 hPa (mbar)
極限全壓 (氣鎖閥開啟)	0.09 hPa (mbar)	極限全壓 (氣鎖閥開啟)	0.09 hPa (mbar)
最大持續入口壓力	100 hPa (mbar)	最大持續入口壓力	100 hPa (mbar)
最大背壓	200 hPa (mbar) (迴轉)	最大背壓	200 hPa (mbar) (迴轉)
水蒸氣處理能力 (氣鎖閥開啟)	400 g/h	水蒸氣處理能力 (氣鎖閥開啟)	400 g/h
洩漏率 (氮氣)	< 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s	洩漏率 (氮氣)	< 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s
馬達額定功率	0.75 kW	馬達額定功率	0.75 kW
工作電壓	100 – 240 V (50 / 60 Hz)	工作電壓	190 – 220 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 480 V (60 Hz)
馬達相數	單相	馬達相數	三相
環境溫度	5 – 40 °C	環境溫度	5 – 40 °C
進氣口的振動級 (ISO 10816-1)	1B 級, < 1.5 mm · s ⁻¹	進氣口的振動級 (ISO 10816-1)	1B 級, < 1.5 mm · s ⁻¹
噪音級 (ISO 2151)	43 dB(A) (怠速模式) / 60 dB(A) (最高)	噪音級 (ISO 2151)	43 dB(A) (怠速模式) / 60 dB(A) (最高)
約計重量	50 kg	約計重量	50 kg
尺寸 (L x W x H)	462 x 338 x 369 mm	尺寸 (L x W x H)	462 x 338 x 369 mm

FOSSA FO 0035 B

渦捲式真空泵浦



FOSSA FO 0035 B		FOSSA FO 0035 B
進氣口 / 出口	DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF	DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF
排放和免責	EN 61236-1:2013 (A 類設備)	EN 61236-1:2013 (A 類設備)
安全	EN/IEC 61010 第三版認證	EN/IEC 61010 第三版認證
其他資訊	·集成變頻器 ·IEC 連接件 + M/A IP40 開關 ·Sub-D 9 針，母通信接口 ·ATEX II 3G Ex Ex h IIB T4 Gc X 證明 (內附)	·IP44 電纜密封套 ·馬達 (未配備集成熱保護) ·ATEX II 3G Ex Ex h IIB T4 Gc X 證明 (內附)

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽