

SECO SV 1063-1100 B/C

乾式運轉迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



精巧

直接驅動結構

可靠

堅固結構、久經驗證的性能、自潤滑葉片、無需工作液

性能卓越

長效運行、高性能葉片

配件、零件備品和其他選配


- 入口過濾器
- 真空調壓閥
- 適用於 SV 1063/1080 B 的真空安全閥
- 止回閥（進口）
- 軟管接頭

SECO SV 1063-1100 B/C

乾式運轉迴轉葉片式真空泵浦




尺寸圖

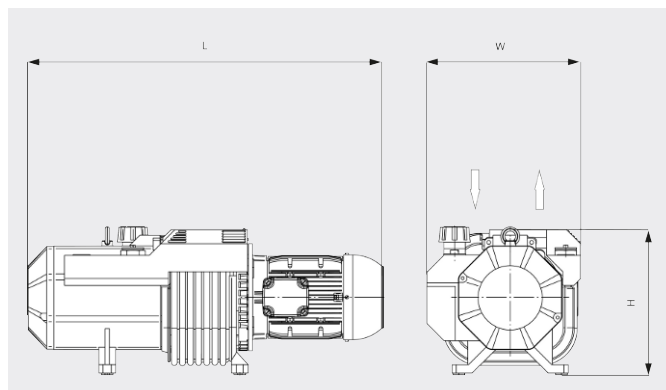

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

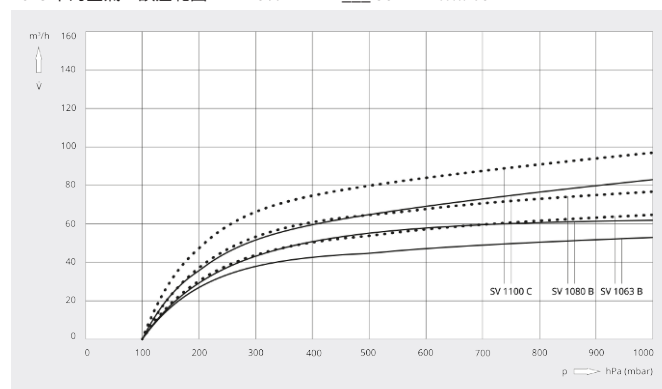

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
額定抽氣速率	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 77 m³/h (50 / 60 Hz)	83 / 97 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.7 / 2.2 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	82 kg	90 kg	120 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽