

R5 RA 0520 A

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



高效

比同類迴轉葉片真空泵浦節能 25% 以上，低運作成本，長效運行，減少熱排放

效能卓越

低壓範圍內的高抽氣速率，專為在粗真空範圍內持續運作而設計，具有一流的占地面積效能比

便於保養

備品減少 40%，所有保養相關部件均位於同一側，可減少保養時間，光滑表面設計易於清潔


R5 RA 0520 A

油潤滑迴轉葉片真空泵浦




VACUUM SOLUTIONS

尺寸圖

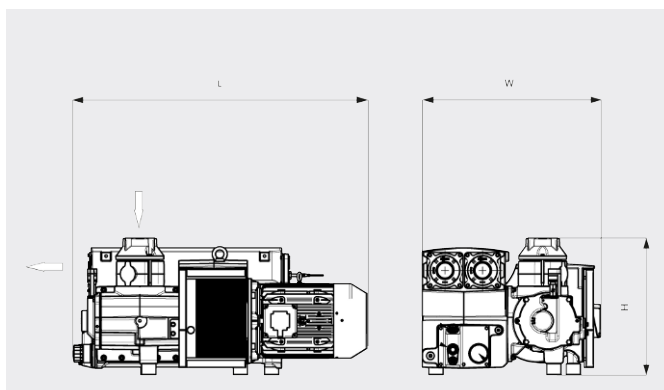

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% — 50 Hz 60 Hz

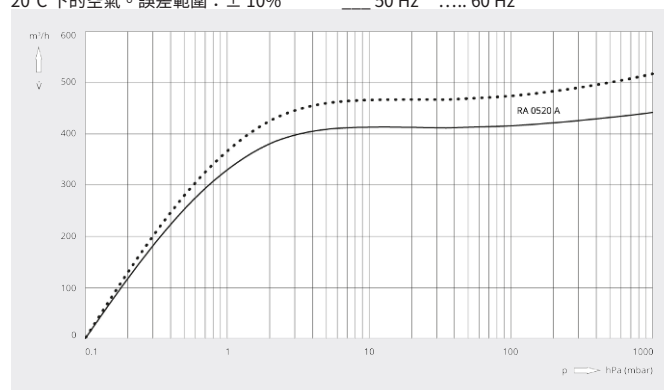

R5 RA 0520 A	
額定抽氣速率	430 / 520 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	3.3 / 3.9 kW (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	11 l
約計重量	420 kg
尺寸 (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
進氣口 *	G 3"

*排氣口G3" 選配

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽