

R5 RA 0063/0100 F

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



可靠

結構堅固耐用，高度耐用的纖維增強環氧樹脂葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命

性能卓越

低壓下仍具備高抽氣速率，專為持續運行而設計

靈活

有多種選裝件可供選擇，可以根據每位元客戶的要求和製程輕鬆調整

配件


- 氣鎖閥
- 多種入口過濾器
- 過濾背壓表
- 油位開關
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 真空調壓裝置

R5 RA 0063/0100 F

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦




尺寸圖

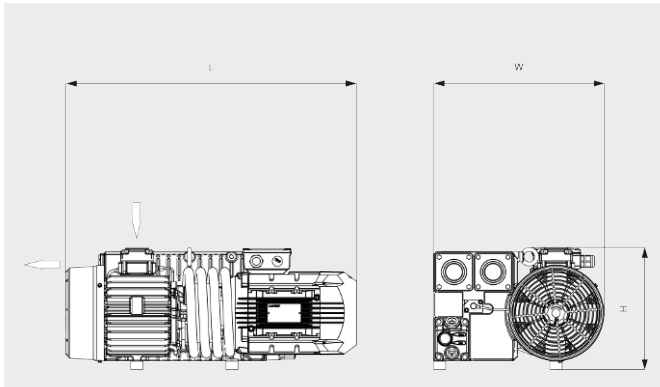

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

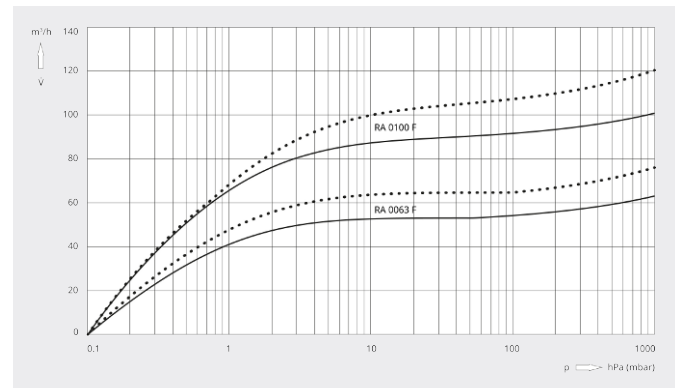

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
額定抽氣速率	63 / 76 m ³ /h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 時的功耗	1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	2 l	2 l
約計重量	55 kg	73 kg
尺寸 (L x W x H)	627 x 406 x 290 mm	701 x 406 x 290 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽