

PHENIX SR 0400/0500 A/E

Sistema di raccolta per rifiuti secchi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficienza

Pressione differenziale e capacità di aspirazione elevate indipendenti dal livello di riempimento, ampia capacità del serbatoio, compressione a secco e senza contatto, cuscinetti lubrificati a vita, efficace raffreddamento ad aria, senza manutenzione

Funzionamento semplice

Finestra trasparente per il monitoraggio del livello di riempimento, fermagli per agevolare lo svuotamento, sacca filtrante rimovibile che consente lo scambio rapido e un'operatività superiore

Flessibilità

Struttura solida con ruote girevoli e raccordi di tubazioni flessibili trasportabili, facile adattamento del processo con varie opzioni della porta di ingresso, ingombro ridotto

Accessori, ricambi e opzioni

- Cesto in acciaio inossidabile
- SR 0400 E disponibile con motore trifase a bassa tensione da 230/265 V
- Entrata del gas opzionale per SR 0500 A (2 x Ø 60 mm)
- Sacca filtrante

PHENIX SR 0400/0500 A/E


Sistema di raccolta per rifiuti secchi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

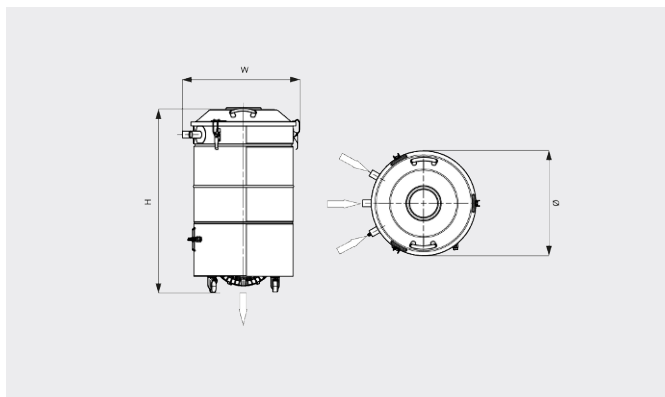

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

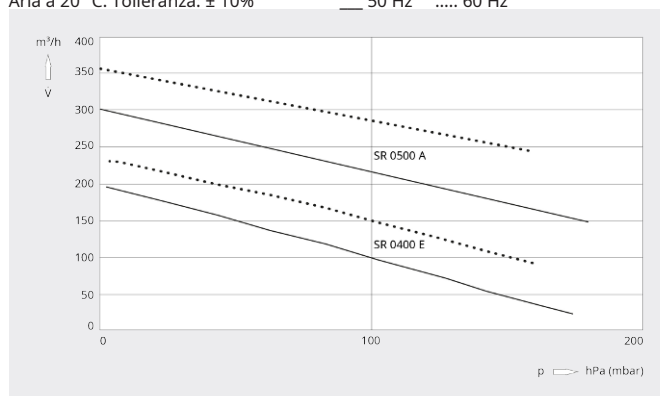

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
Tensione	400 / 460 V ±10% (50/60 Hz)	400 / 460 V ±10% (50/60 Hz)
Capacità di aspirazione nominale	195 / 230 m³/h (50/60 Hz)	300 / 355 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max	175 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,55 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	2905 / 3505 giri/min (50/60 Hz)	2844 / 3457 giri/min (50/60 Hz)
Capacità di riempimento	80 l	100 l
Livello di pressione acustica (ISO 2151) KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	65 kg	80 kg
Dimensioni (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
Entrata del gas	2 x Ø40	3 x Ø40

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA