# R5 RA 1000/1600 A PLUS オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ





#### 制御および監視

インダストリー4.0に対応し、遠隔制御、状況監視、通信プロトコルの利用が可能

#### コスト削減

エネルギー消費量を抑え、運用コストも最小化

### 定評のある技術

R5ロータリーベーン真空技術による信頼性の高い運転


© Busch Vacuum Solutions 13.09.2022 1/2 www.buschvacuum.com


# **R5 RA 1000/1600 A PLUS**

-オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



寸法図

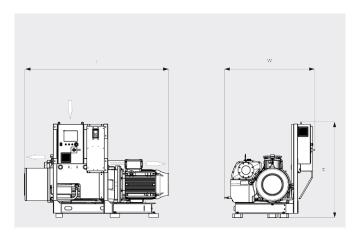

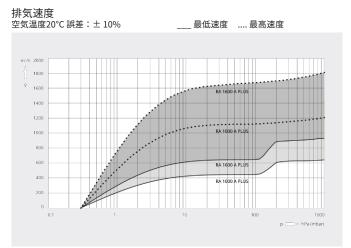

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
設計排気速度	440 – 1200 m³/h	640 – 1800 m³/h
到達真空度	0.3 hPa (mbar)	0.3 hPa (mbar)
定格モーター出力	30 kW	37 kW
定格モーター回転数	500 – 1200 min <sup>-1</sup>	500 – 1200 min <sup>-1</sup>
100 hPa (mbar) における消費電力	8.6 – 22.3 kW	12.8 – 35.9 kW
到達真空度における消費電力	5.4 – 12.5 kW	6.9 – 19.0 kW
騒音値 (ISO 2151)	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
オイル量	30 [	30 [
質量	1230 kg	1580 kg
外形寸法 (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

## 詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先: info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000





WEBから

電話から