


# PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4

Vakuum-Booster



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

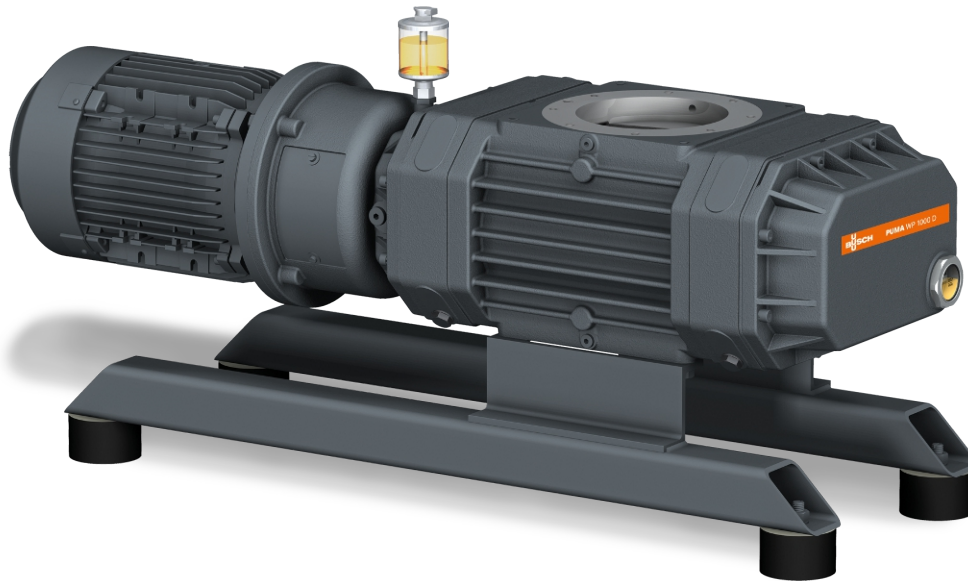

## Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise aus GGG40

## Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen

## Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen

# PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4


Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

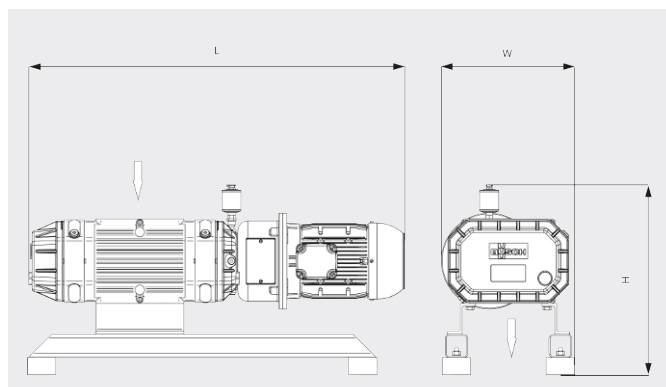

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

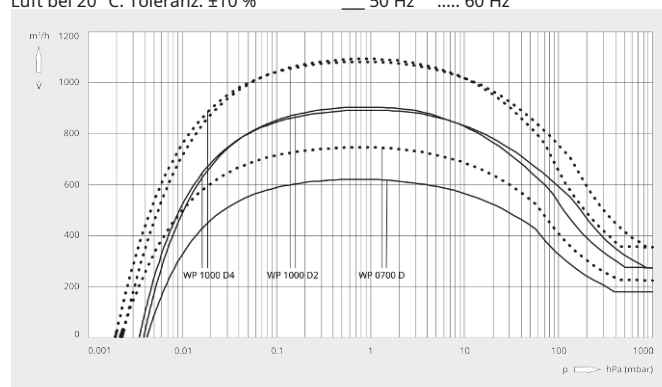

|                                | PUMA WP 0700 D2                            | PUMA WP 1000 D2                            | PUMA WP 1000 D4                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nennsaugvermögen</b>        | 700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)                | 1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz)              | 1010 / 1220 m³/h (50 / 60 Hz)              |
| <b>Saugvermögen</b>            | 620 / 750 m³/h (50 / 60 Hz)                | 900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)               | 900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)               |
| <b>Max. Differenzdruck</b>     | 50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Motornennleistung</b>       | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Motornendrehzahl</b>        | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Gewicht ca.</b>             | 200 kg                                     | 200 kg                                     | 350 kg                                     |
| <b>Abmessungen (L × W × H)</b> | 905 x 345 x 494 mm                         | 992 x 345 x 494 mm                         | 1244 x 420 x 578 mm                        |
| <b>Gaseintritt / Auslass</b>   | DN 100 ISO / DN 100 ISO                    | DN 160 ISO / DN 160 ISO                    | DN 160 ISO / DN 160 ISO                    |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[busch@busch.at](mailto:busch@busch.at) oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN