


# PANDA WV 0250/0500 C

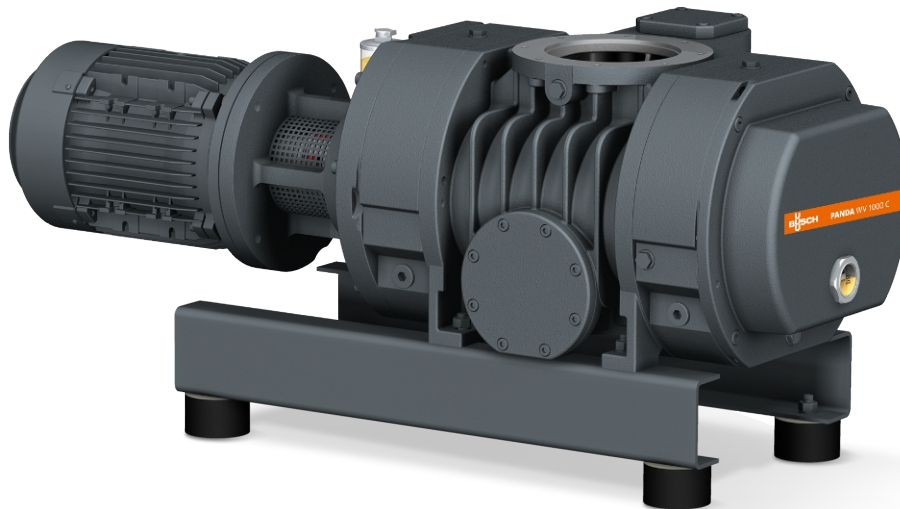

ALLE VORTEILE  
DER BAUREIHE PANDA WV

## Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise, zuverlässig bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Sperrgasanschluss

## Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, hoher Enddruck, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, integriertes Bypassventil, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen


## Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen, mit vertikalem oder seitlichem Auslass, ideal geeignet für chemische Prozesse

# PANDA WV 0250/0500 C




Maßzeichnung

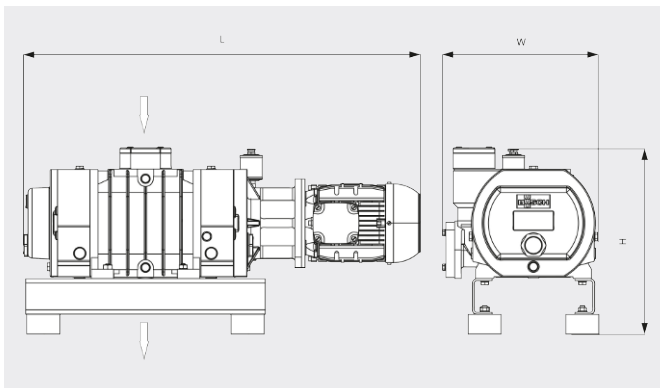

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

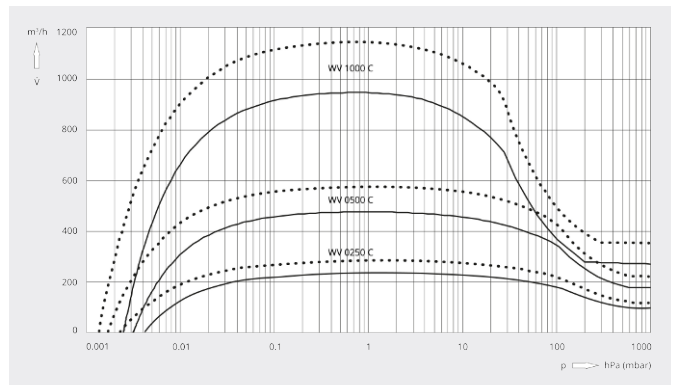

|                                         | PANDA WV 0250 C                | PANDA WV 0500 C                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nennsaugvermögen</b>                 | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)    | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| <b>Saugvermögen</b>                     | 235 / 285 m³/h (50 / 60 Hz)    | 480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| <b>Max. Differenzdruck</b>              | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    |
| <b>Motornennleistung</b>                | 1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)      | 2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)      |
| <b>Motorenndrehzahl</b>                 | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| <b>Gewicht ca.</b>                      | 150 kg                         | 150 kg                         |
| <b>Abmessungen (L × W × H)</b>          | 904 x 352 x 422 mm             | 917 x 352 x 422 mm             |
| <b>Gaseintritt/-austritt (vertikal)</b> | DN 100 ISO / DN 100 ISO        | DN 100 ISO / DN 100 ISO        |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[busch@busch.at](mailto:busch@busch.at) oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN