


PUMA WP 5400/8100 A

罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

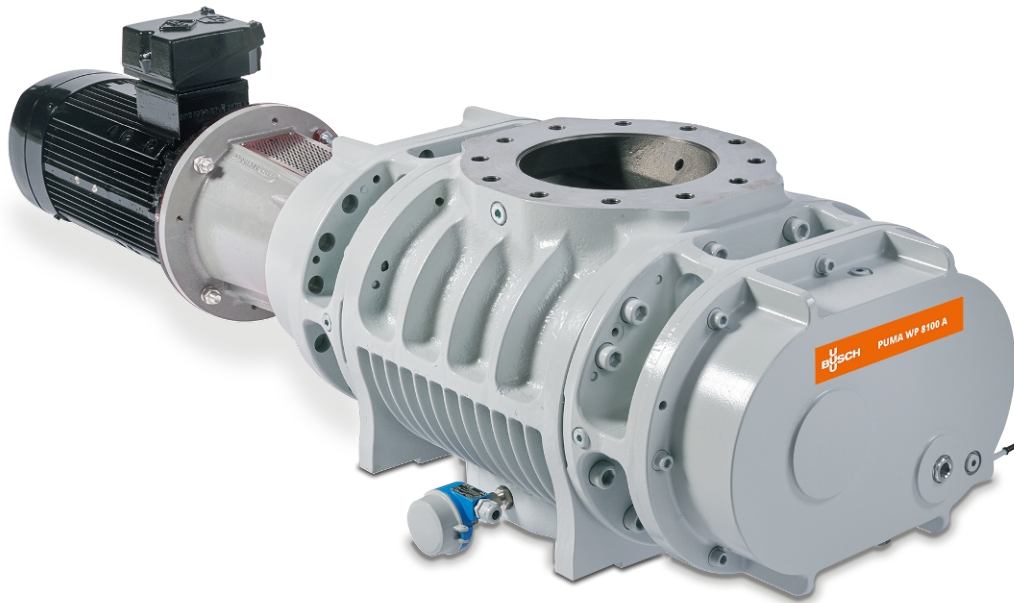

安全

密封防漏（磁性联轴器），热过载保护，耐受压力冲击（PN 16）

高效

运行成本低，保养周期长，现场维护便捷

可靠

依托坚固结构与温度监测功能，确保安全、防爆

配件、备件和其它选装件

·阻隔气体连接件

·冲洗装置（喷枪）

·ATEX 版

PUMA WP 5400/8100 A


罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

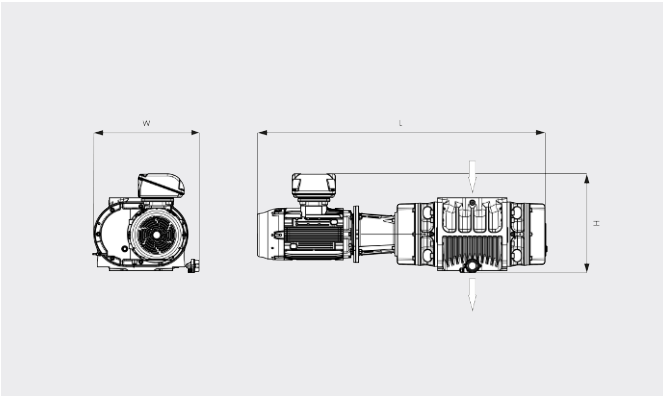

抽速

空气温度为 20 °C 公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

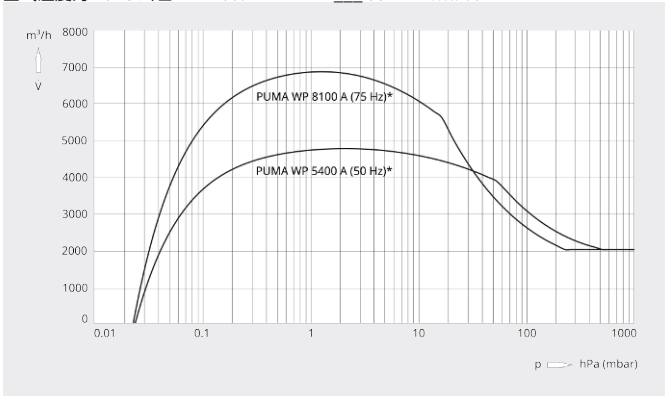

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
额定抽速	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
抽速	4754* m³/h	6854* m³/h
最大压差	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
电机额定功率	11 kW	18.5 kW
电机额定转速	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
冷却方式	水冷型	水冷型
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
重量 (约)	810 kg	825 kg
尺寸 (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
进气口 / 排气口	DN 250 PN16	DN 250 PN16

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话