

# MINK MM0084-0182 A

Bombas de vacío secas de uña



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## **Eficiente**

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

## **Prácticamente sin mantenimiento**

Compresión seca y sin contacto

## **Robustas**

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

# MINK MM0084-0182 A


Bombas de vacío secas de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

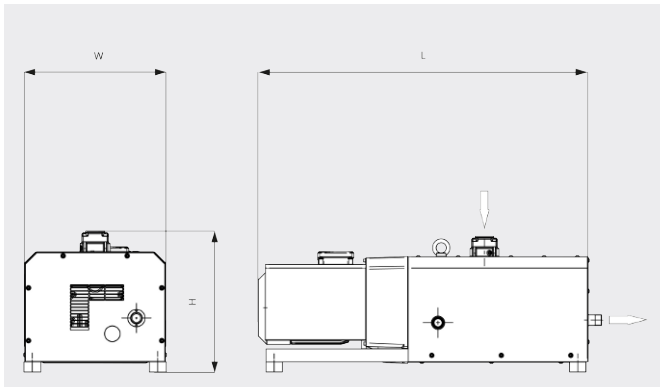

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

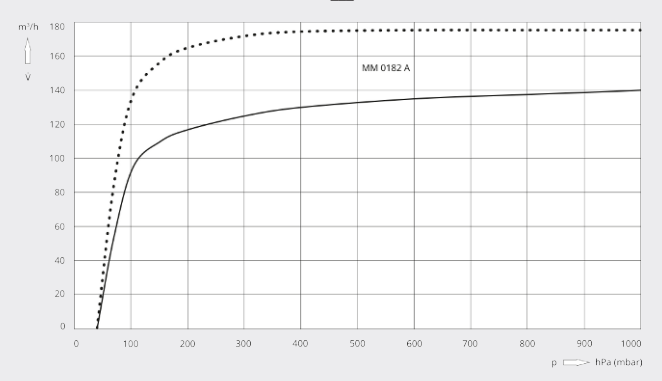

| MINK MM 0182 A                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Caudal nominal                                                            | 140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Vacío límite                                                              | 40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Potencia nominal del motor                                                | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Velocidad nominal del motor                                               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Peso aproximado                                                           | 160 kg                                     |
| Dimensiones (L x W x H)                                                   | 997 x 416 x 410 mm                         |
| Entrada de gases / escape                                                 | G 1¼" / R 1"                               |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

[info@buschvacuum.co](mailto:info@buschvacuum.co) o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS