


DOLPHIN VL 0130-0320 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

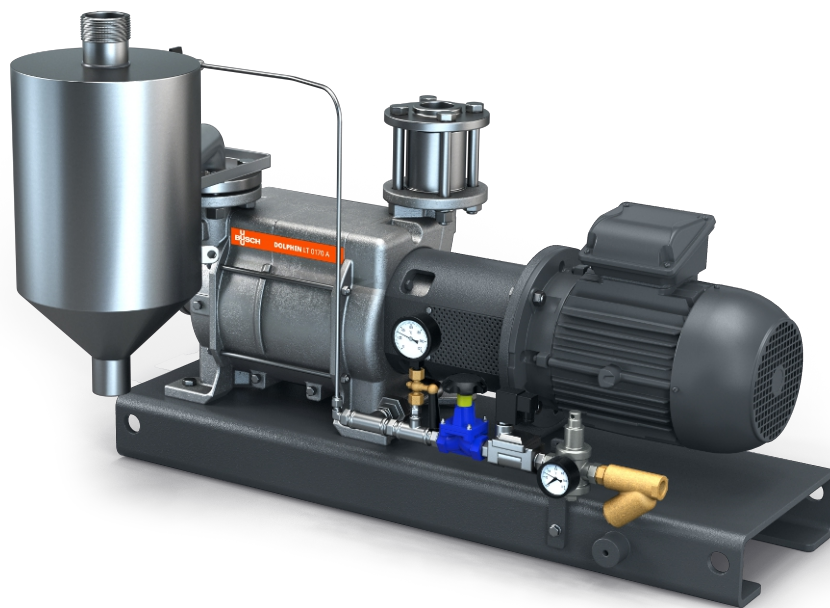

Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, korozivzdorné oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, automatický solenoidový ventil pro řízení toku provozních kapalin z hlavního přívodu.

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny (pouze ATEX), teplotní čidlo (pouze ATEX) a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Flexibilní

Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

DOLPHIN VL 0130–0320 Bez recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

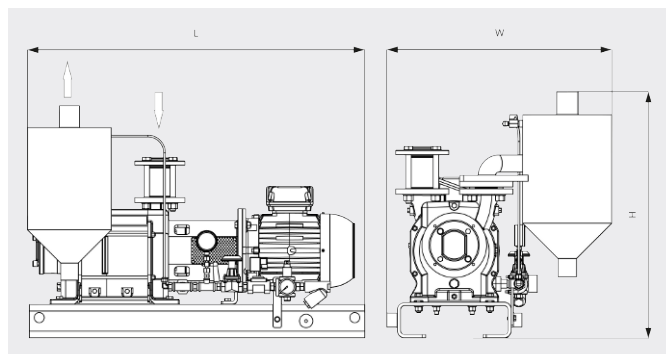

Rozměrový výkres

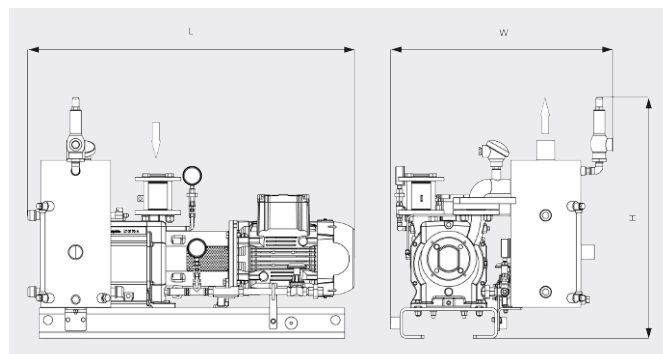

	DOLPHIN VL 0130 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0170 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0220 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0320 Bez recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	105 / 128 m³/h (50/60 Hz)	144 / 162 m³/h (50/60 Hz)	203 / 230 m³/h (50/60 Hz)	255 / 320 m³/h (50/60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	211 / 231 kg (Safe / ATEX)	221 / 296 kg (Safe / ATEX)	261 / 296 kg (Safe / ATEX)	362 / 422 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	1005 x 632 x 687 / 1037 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1005 x 632 x 687 / 1069 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1103 x 632 x 687 / 1207 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1383 x 815 x 854 / 1436 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ