


SAMOS SI 0540/1150 E1

サイドチャネルブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

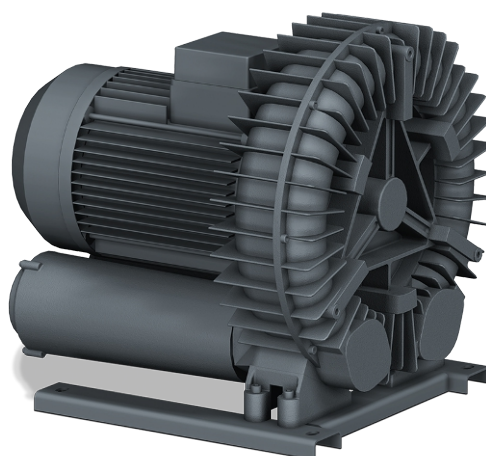

高信頼性

堅牢かつ軽量、高効率空冷式、長寿命、ほぼメンテナンスフリー、ドライかつ非接触の動作原理、過熱保護機能

フレキシブル

真空または加圧運転、横置きと縦置き

静音性

低い騒音値、完全密閉ユニット、内蔵サイレンサー

アクセサリー、スペアパーツ、オプション

- バキュームリリーフバルブ
- プレッシャーリリーフバルブ
- 追加サイレンサー

SAMOS SI 0540/1150 E1


サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

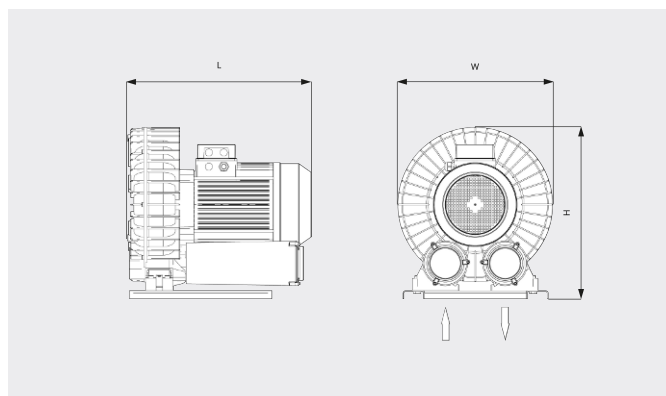

排気速度/排気量

20°Cの空気の場合 誤差: ± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

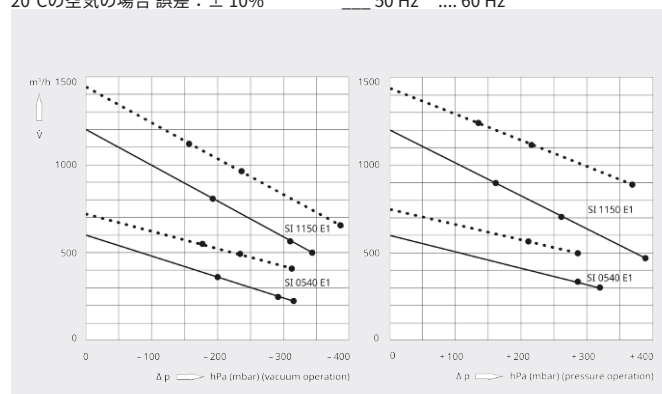

SAMOS SI 0540 E1		SAMOS SI 0540 E1	
設計排気速度/排気量	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (真空バージョン)	-295 / -225 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (加圧バージョン)	+285 / +205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大動作電力	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)	9.0 / 10.4 kW (50 / 60 Hz)	
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
騒音値 (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	
質量	102 kg	102 kg	
外形寸法 (L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm	
ガスインレット / アウトレット	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	

SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1	
設計排気速度/排気量	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)		1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (真空バージョン)	-185 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-345 / -390 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (加圧バージョン)	+155 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+390 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大動作電力	11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)		20.0 / 25.2 kW (50 / 60 Hz)	
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)		3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
騒音値 (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)		82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	

SAMOS SI 0540/1150 E1

サイドチャネルブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
質量	205 kg	205 kg	205 kg
外形寸法 (L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
ガスインレット / アウトレット	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から