

MINK MV 0312 B

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



저소음

최첨단 방음 설계 적용으로 낮은 소음 레벨, 작업 현장에 설치 가능

효율성

최신 클로 진공 기술, 낮은 에너지 소비량, 운영 비용 최소화, 유지보수 불필요, 효율적인 공냉식

컴팩트

작은 설치 공간

액세서리 및 부품과 옵션

- Aqua 버전
- ATEX 카테고리 3
- VSD 버전
- IoT 키트

MINK MV 0312 B


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

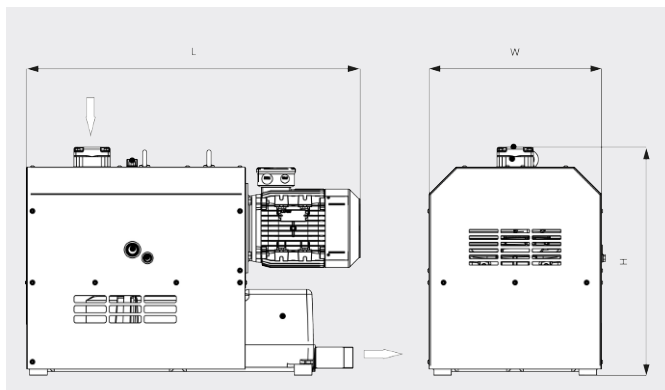

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

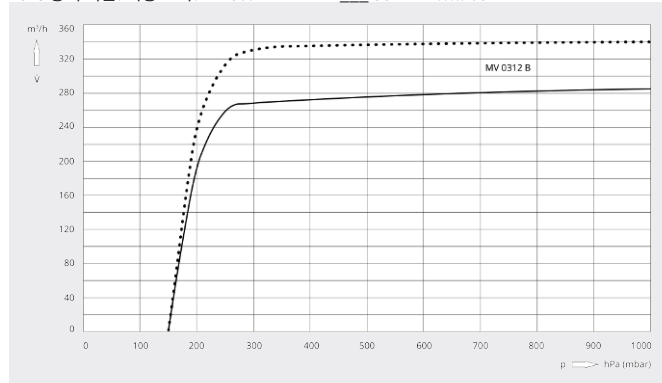

MINK MV 0312 B	
펌프용량	290 / 345 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	150 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	5.5 / 6.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	69 / 72 dB(A) (50 / 60Hz) *
대략적인 중량	300 kg *
치수(가로 X 세로 X 높이)	940 x 500 x 650 mm *
가스 유입구 / 배출구	G 2" / R 1¼"

* 디자인 옵션 기술 데이터는 모터 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 별도의 치수 도면 참조

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요