


R5 PB 0003 D

Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

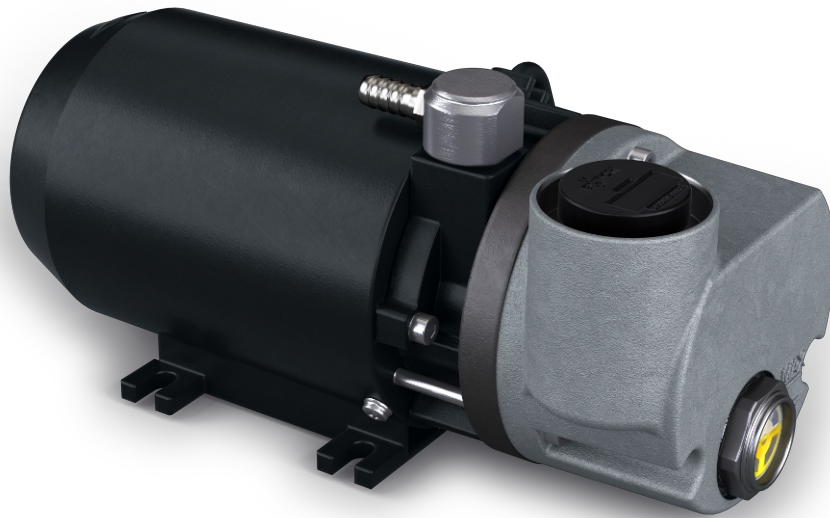

Kompakt

Blokkonstruksjon, redusert høyde og vekt, spesielt designet for små vakuumpakkemaskiner eller sous-vide-matlagning, marinering eller konservering av matvarer

Stillegående

Lavt støynivå, ideell for bruk i delikatessebutikker eller restauranter

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært slitesterke lameller, velprøvd lamellteknologi, lang levetid, termobeskyttende element

R5 PB 0003 D


Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

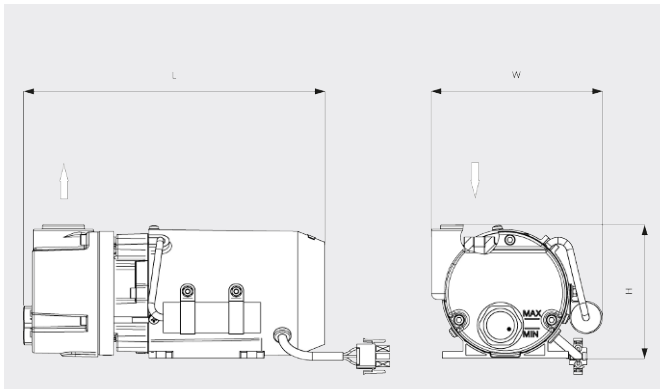

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

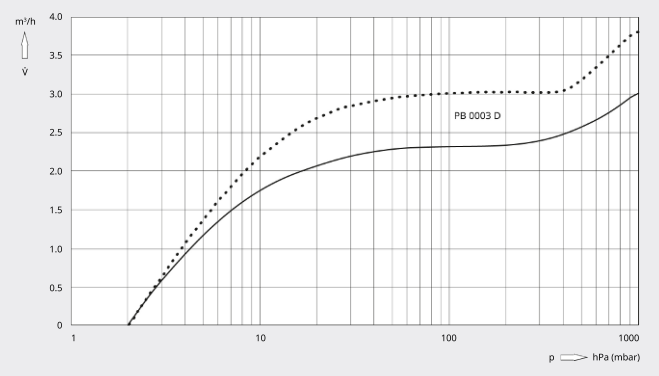

R5 PB 0003 D	
Nominell pumpekapasitet	3 / 3,8 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,05 l
Vekt ca.	5,2 kg
Mål (L × W × H)	250 x 141 x 110 mm
Gassinnløp	G ½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ