

COBRA NC 0500 B

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, spesielt konstruert for vakuumpakking

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

Enkel rengjøring

Jevn overflatedesign, kan rengjøres med dampstråler og vanlige vaskemidler

COBRA NC 0500 B


Tørr skruvakuumpumpe




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

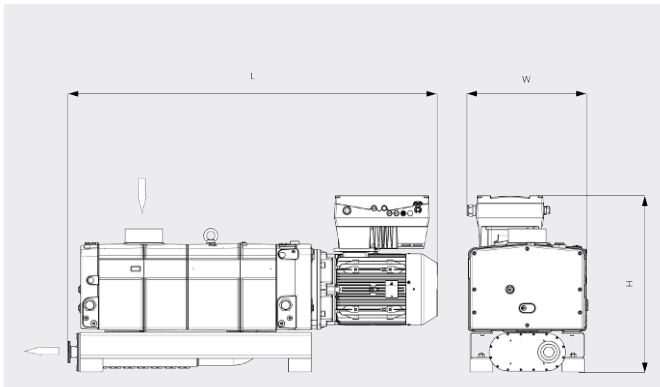

Pumpekapasitet
Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

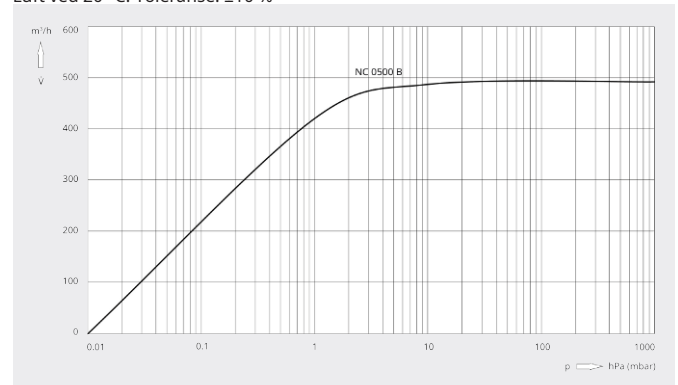

COBRA NC 0500 B	
Nominell pumpekapasitet	490 m³/t
Sluttrykk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	9,0 kW
Nominell motorhastighet	2900–2930 min ⁻¹
Driftsspenning	190–210 / 380–420 V
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)
Vekt ca.	460 kg
Mål (L × W × H)	1163 x 485 x 557 mm
Gassinløp / utløp	G2" / G 1½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ