


SAMOS SI 0210-0500 E1

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

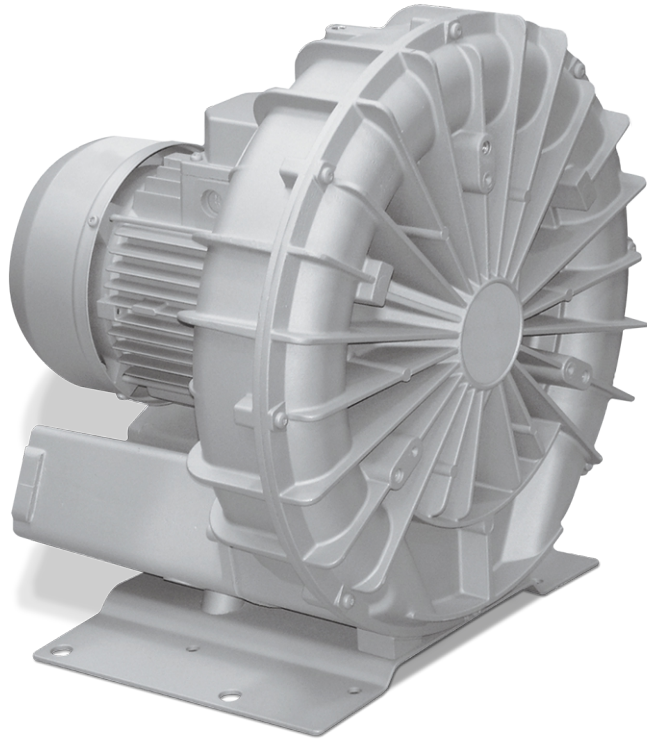

可靠

結構堅固，重量輕，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理，防止過熱

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件

·真空釋壓閥

·釋壓閥


·附加消音器

SAMOS SI 0210-0500 E1


環型鼓風機



尺寸圖

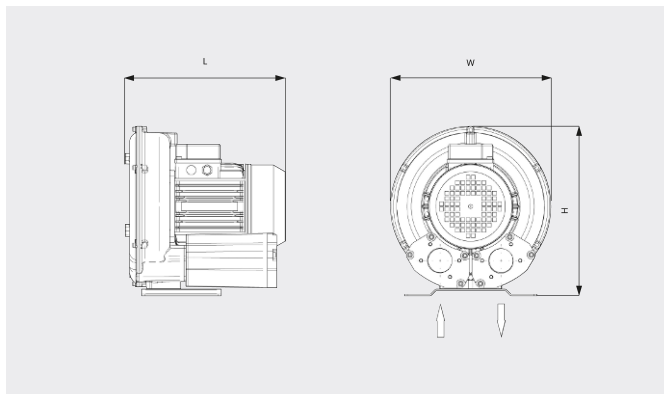

抽氣速率/流量
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%
—— 50 Hz 60 Hz

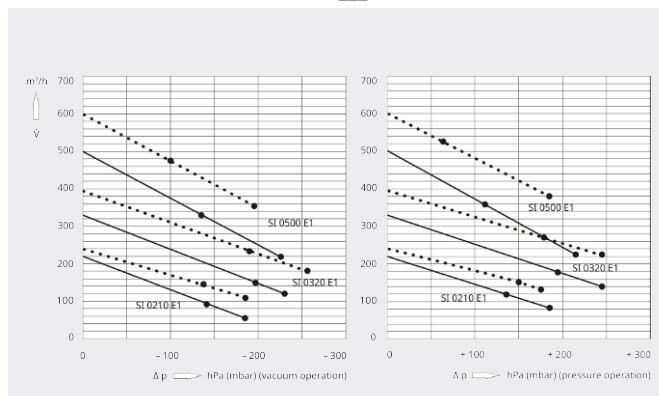

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
額定抽氣速率 / 流量	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-145 / -135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+145 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.1 / 1.3 kW (50 / 60 Hz)	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
尺寸(L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
進氣口 / 出口	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
額定抽氣速率 / 流量	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-135 / -100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+105 / +60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

環型鼓風機



	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
噪音級 (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	59 kg	59 kg
尺寸(L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽