

# DOLPHIN LA 0756/0906 A

Bombas de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de simple etapa

## Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

## Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

# DOLPHIN LA 0756/0906 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

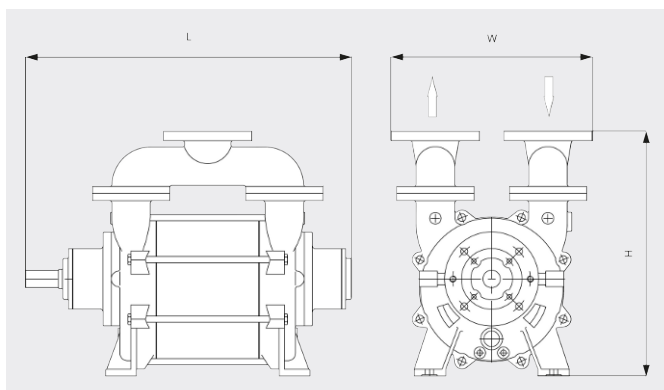

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

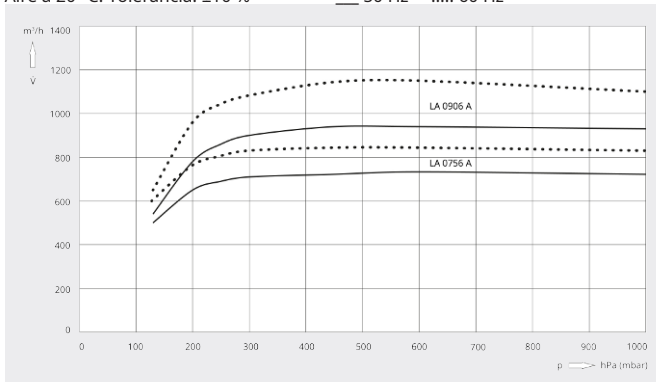

|                                                                           | DOLPHIN LA 0756 A             | DOLPHIN LA 0906 A             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Caudal nominal                                                            | 750 / 840 m³/h                | 900 / 1100 m³/h               |
| Vacío límite                                                              | 130 hPa (mbar)                | 130 hPa (mbar)                |
| Potencia nominal del motor                                                | 22 / 30 kW                    | 30 / 37 kW                    |
| Velocidad nominal del motor                                               | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> |
| Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media | 75 dB(A)                      | 75 dB(A)                      |
| Peso aproximado                                                           | 306 kg                        | 338 kg                        |
| Dimensiones (L x W x H)                                                   | ( 840 – 1000 ) x 400 x 630 mm | ( 920 – 1080 ) x 400 x 630 mm |
| Entrada de gases / escape                                                 | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10   | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10   |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS