

MINK MA 0018 A

Droge klauwencompressor



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuust

Speciaal ontwikkeld om lucht te transporteren in mobiele toepassingen, kan worden gebruikt onder extreme omstandigheden, bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C en op hoogtes van -1000 m tot 4000 m, bestand tegen hevige trillingen

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, droge en contactvrije compressie, geen verontreiniging van het verpompte medium, frequentieregelaar, laag energieverbruik, lange levensduur zonder onderhoud

Compact

Minimale afmetingen dankzij het "alles in één"-ontwerp

MINK MA 0018 A

Droge klauwencompressor



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

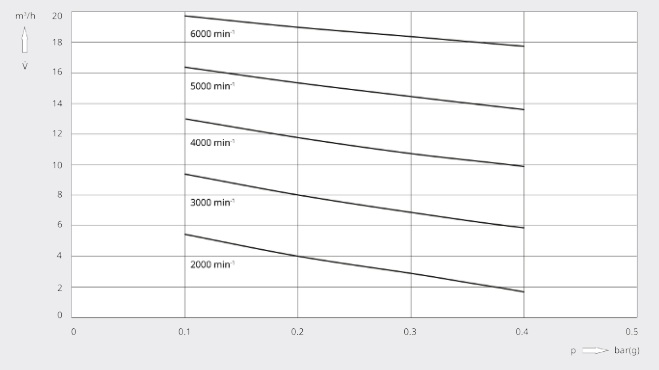

MINK MA 0018 A	
Volumestroom (bij inlaat)	18 m³/h
Overdruk	0,4 bar(g)
Nominaal motorvermogen	0,5 kW
Nominaal motortoerental	6000 min ⁻¹
Omgevingstemperatuur	-40 ... +40 °C
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Gewicht ca.	6,5 kg
Afmetingen (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm
Gasinlaat / uitlaat	G ½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT