

MINK MV 0312 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Leise

Geringer Schalldruckpegel durch modernes Akustikdesign, direkt am Arbeitsplatz aufstellbar

Effizient

Neueste Klauen-Vakuumtechnologie, geringer Energieverbrauch, minimierte Betriebskosten, annähernd wartungsfrei, effiziente Luftkühlung

Kompakt

Geringer Platzbedarf

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Aqua-Ausführung
- ATEX-Kategorie 3
- VSD-Version
- IoT-Kit

MINK MV 0312 B


Trockene Klauen-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

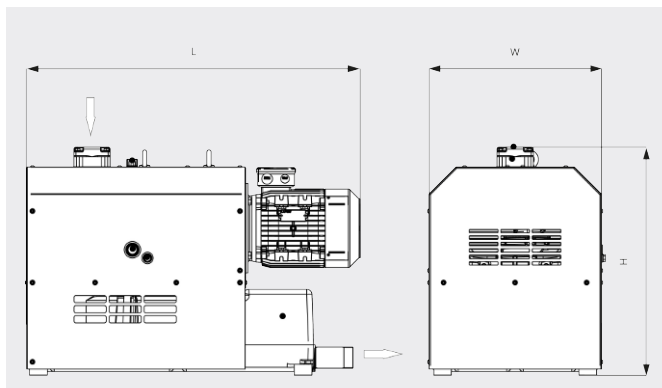

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

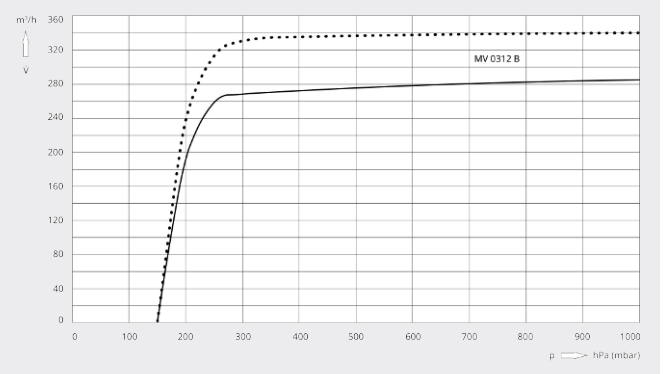

MINK MV 0312 B	
Nennsaugvermögen	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	300 kg *
Abmessungen (L × W × H)	940 x 500 x 650 mm *
Gaseintritt / Auslass	G 2" / R 1¼"

* Technische Daten für optionale Auslegungen können je nach Motorausführung leicht variieren. Siehe separate Maßzeichnung.

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN