

R5 RA 0063/0100 F

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Affidabilità

Struttura robusta, palette in resina epossidica fibrorinforzata altamente resistenti, tecnologia rotativa a palette collaudata, lunga durata di esercizio

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a basse pressioni, progettate per il funzionamento continuo

Flessibilità

Disponibilità di svariate opzioni di design, facile adattamento alle esigenze e ai processi specifici dei singoli clienti

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice
- Vari filtri in aspirazione
- Manometro pressione del filtro
- Interruttore del livello dell'olio
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Unità di regolazione del vuoto

R5 RA 0063/0100 F


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Disegno dimensionale

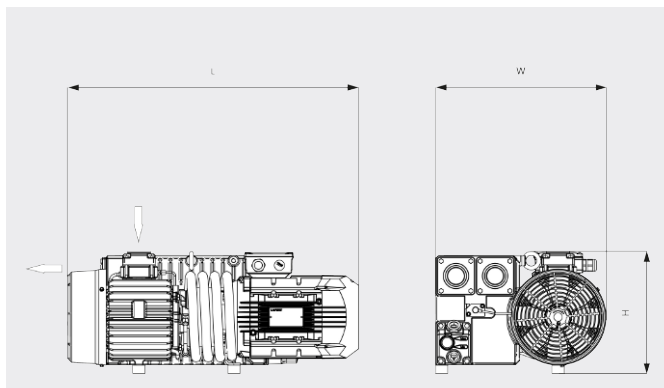

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

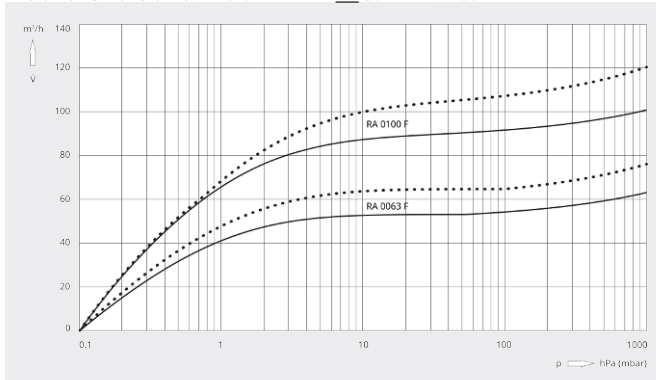

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
Capacità di aspirazione nominale	63 / 76 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice aperta)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Consumo energetico a 100 mbar	1,3 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,9 / 2,4 kW (50/60 Hz)
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	0,7 / 0,8 kW (50/60 Hz)	1,2 / 1,5 kW (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	64 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	2,0 l	2,0 l
Peso approssimativo	55 kg	75 kg
Dimensioni (L x W x H)	633 x 406 x 289 mm	693 x 406 x 288 mm
Entrata del gas / uscita	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA