

COBRA DS 5161/9161 B

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, eccellenti proprietà di funzionamento, booster per vuoto integrato, particolarmente indicate per la deposizione chimica in fase di vapore, la lavorazione termica rapida o la deposizione di strati atomici

Efficienza

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, lunghi intervalli di assistenza, alta produttività, efficiente raffreddamento ad acqua indiretto, elevata resa di idrogeno

Compattezza

Design perfettamente adattabile, motore a rotore immerso montato direttamente

COBRA DS 5161/9161 B


Pompe per vuoto a vite a secco




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

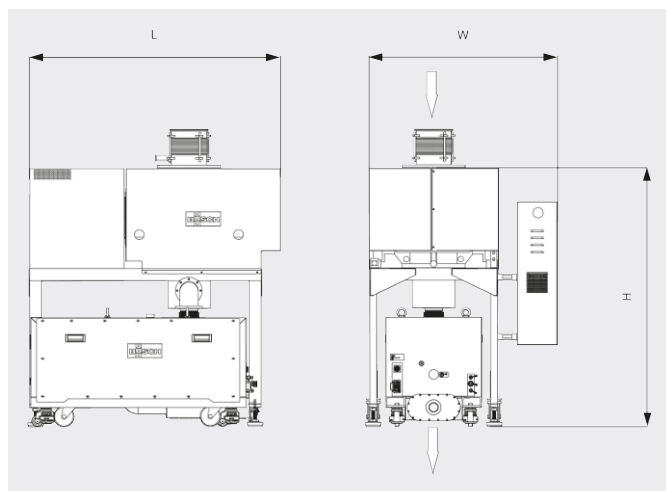

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

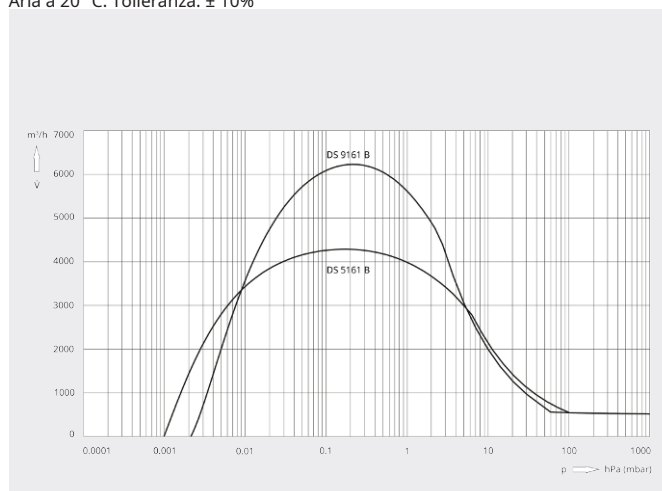

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Capacità di aspirazione nominale	4300 m³/h	6220 m³/h
Pressione assoluta nominale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore pompa per vuoto iniziale	15 kW	15 kW
Potenza nominale del motore booster per vuoto	15 kW	20 kW
Consumo energetico a pressione assoluta nominale/ modalità inattiva	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Velocità nominale del motore pompa per vuoto iniziale	3600 giri/min	3600 giri/min
Velocità nominale del motore booster per vuoto	3000 giri/min	3000 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Consumo di acqua	min 15 l/min	min 14 l/min
Consumo di azoto	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Peso approssimativo	1500 kg	1875 kg
Dimensioni (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Entrata del gas / uscita	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA