

PHENIX SR 0400/0500 A/E

Système de collecte des déchets secs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficace

Pression différentielle élevée et vitesse de pompage indépendante du niveau de remplissage, récipient haute capacité, compression sèche et sans contact, roulements lubrifiés à vie, refroidissement par air efficace, sans maintenance

Fonctionnement facile

Fenêtre transparente pour surveiller la hauteur de remplissage, fermetures à clips pour une vidange facile, sac de filtration amovible permettant un remplacement rapide pour un temps de fonctionnement plus élevé

Modulable

Structure stable avec roulettes pivotantes et raccords au tuyau flexible pour une utilisation mobile, adaptation facile au processus avec différentes options d'orifice d'entrée, faible encombrement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Corbeille en acier inoxydable
- SR 0400 E disponible avec moteur triphasé 230/265 V basse tension
- Aspiration de gaz en option pour SR 0500 A (2 x Ø60 mm)
- Sac de filtration

PHENIX SR 0400/0500 A/E


Système de collecte des déchets secs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

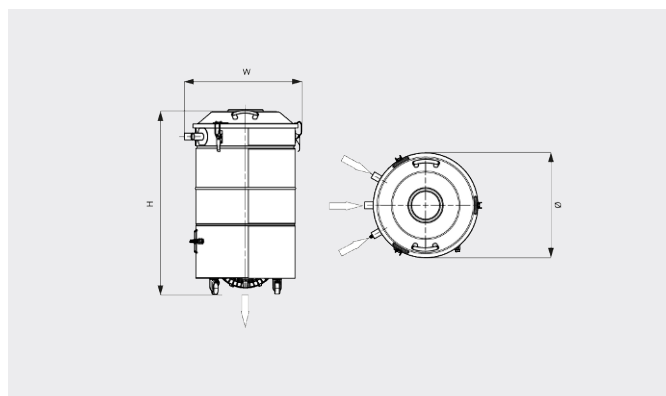

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

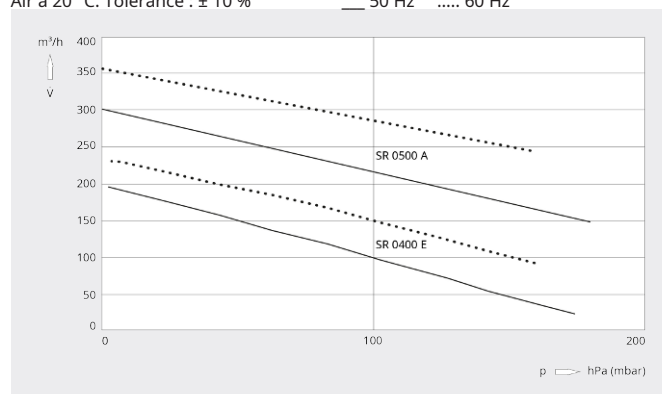

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
Tension	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50 / 60 Hz)	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50 / 60 Hz)
Vitesse de pompage nominale	195 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 355 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression différentielle max.	175 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,55 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	2905 / 3505 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2844 / 3457 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Capacité de remplissage	80 l	100 l
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	65 kg	80 kg
Dimensions (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
Aspiration de gaz	2 x Ø40	3 x Ø40

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS