

# R5 RB/RC 0021 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées



Découvrez tous les avantages de la gamme de produits R5 RB

## Compacte

Hauteur et poids réduits, idéal pour les installations dans des espaces confinés

## Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

## Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

### Accessoires


- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Manomètre de surpression des filtres
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide

# R5 RB/RC 0021 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées




## Dessin d'encombrement

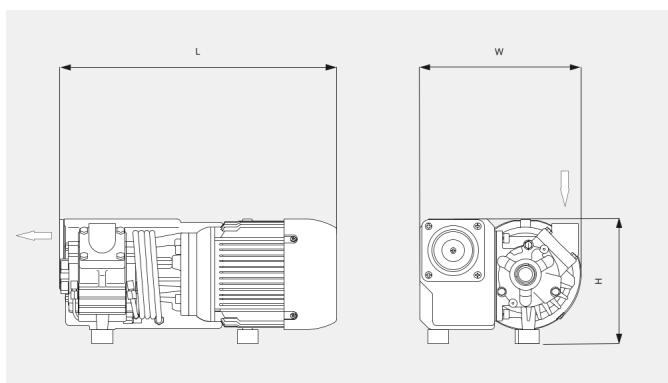

## Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

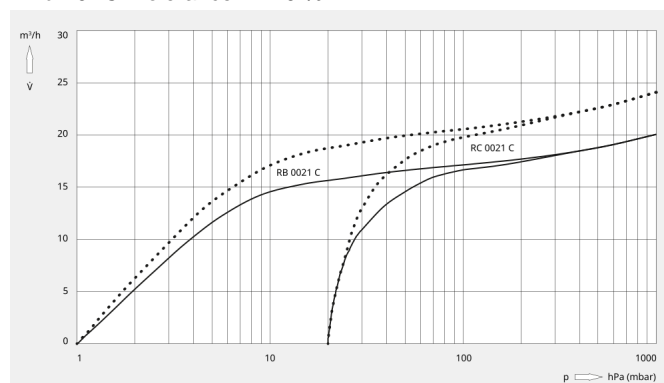

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 50 Hz

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Vitesse de pompage nominale	20 m³/h	20 m³/h
Pression finale	1,0 hPa (mbar)	20,0 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	0,75 kW	0,75 kW
Vitesse nominale du moteur	3000 min <sup>-1</sup>	3000 min <sup>-1</sup>
Niveau sonore (ISO 2151)	66 dB(A)	66 dB(A)
Capacité en huile	0,45 l	0,45 l
Poids approx.	20 kg	20 kg
Dimensions (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Échappement de gaz	–	–
Aspiration de gaz	G½"	G½"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 60 Hz

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Vitesse de pompage nominale	24 m³/h	24 m³/h
Pression finale	1,0 hPa (mbar)	20,0 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	0,9 kW	0,9 kW
Vitesse nominale du moteur	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>

# R5 RB/RC 0021 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées



	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Niveau sonore (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)
Capacité en huile	0,45 l	0,45 l
Poids approx.	20 kg	20 kg
Dimensions (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Échappement de gaz	–	–
Aspiration de gaz	G½"	G½"

**VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS**

Veuillez nous contacter !  
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS  
MAINTENANT