


MINK MI 2124/2122 BV

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

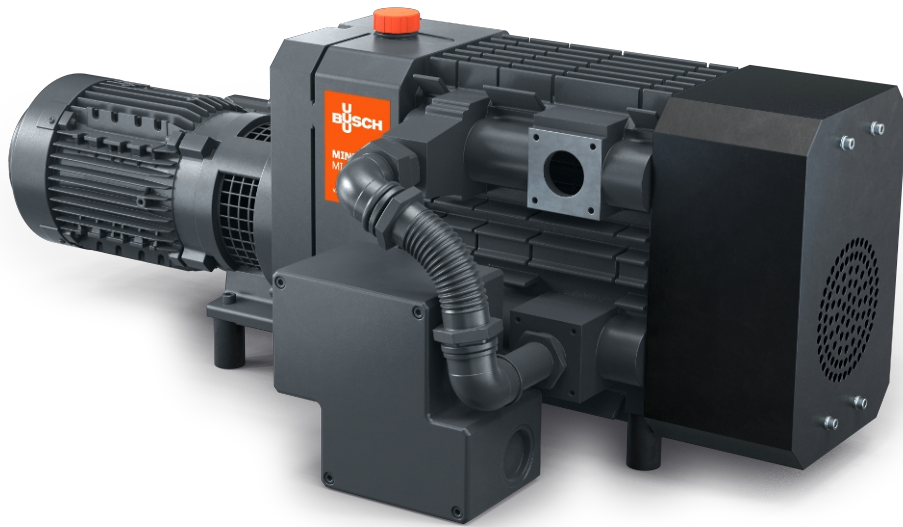

高效

与传统真空获得设备相比，更加节能，最大限度地降低了运行成本

几乎免维护

干式和非接触式运行

性能出色

双级式结构，极限压力低

MINK MI 2124/2122 BV


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

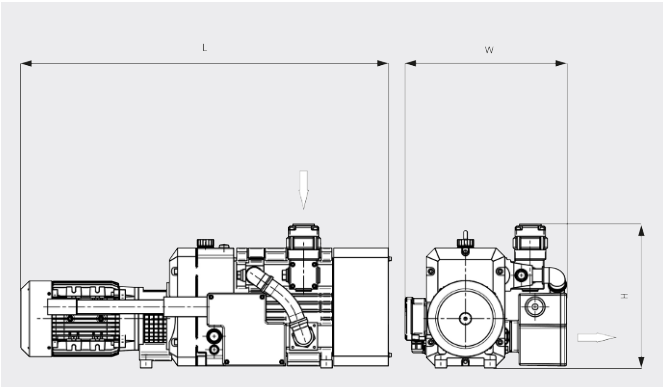

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 50 Hz 60 Hz

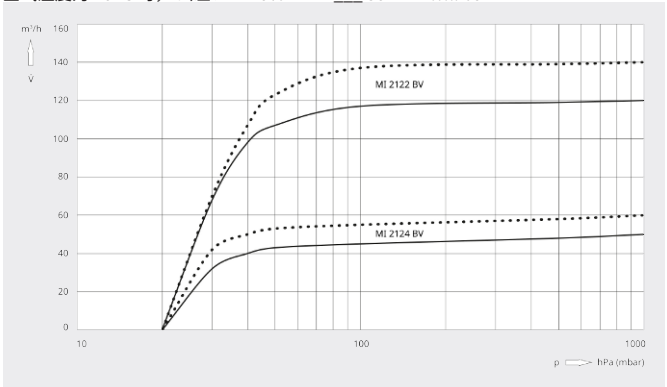

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
额定抽速	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	125 kg	145 kg
尺寸 (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
进气口 / 排气口	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话