

MINK MW 0332 A

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能卓越

极限压力 $< 0.8 \text{ hPa (mbar)}$ ，在真空压力降至 10 hPa (mbar) 时仍保持恒定的高抽气速度

高效

低功率消耗，减少碳足迹，最大限度降低运行成本，易于安装，最新爪式真空技术，风冷型

几乎免维护

干式和非接触式运行

配件、备件和其它选装件

- Aqua 版
- 气密版

- IoT 套件
- 经过优化的消音器




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

MINK MW 0332 A

干式爪式真空泵


尺寸图

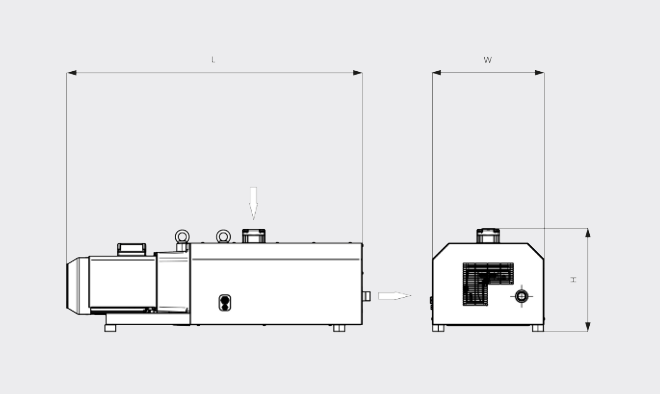

抽速

空气温度为 20 °C 公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

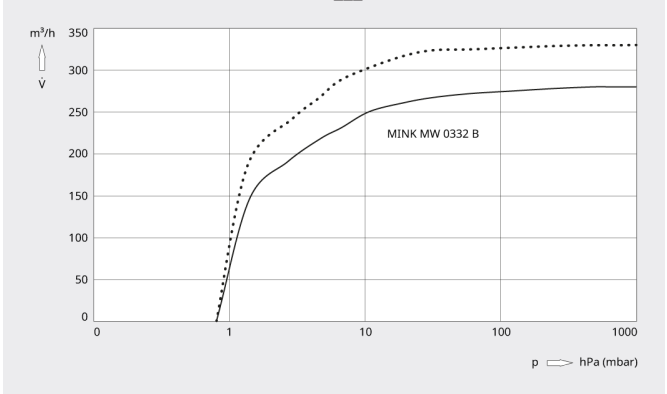

MINK MW 0332 A	
额定抽速	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.8 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	3.7 / 4.7 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
电机速度许可范围	1200 ... 3600 min ⁻¹
极限压力下的声压级 (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
环境温度范围	0 ... 40 °C
进气口温度范围	0 ... 40 °C
环境压力	大气压
注油量	1.2 l
重量 (约)	300 kg
尺寸 (L x W x H)	1313 x 510 x 477 mm

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话