

MINK MV 0310 B

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS



灵活

变速驱动 (VSD)

高效

最新爪式技术，借助压力控制器提高了抽速，性能提升达 20%，低能耗，最大限度地降低了运行成本，几乎免维护

静音


由于采用先进的声学设计，噪音低，可安装在工作站

MINK MV 0310 B

干式爪式真空泵




尺寸图

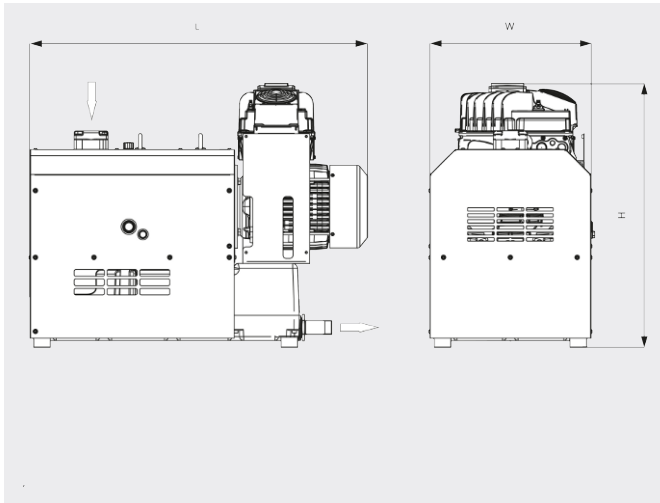

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

— 20 Hz 60 Hz

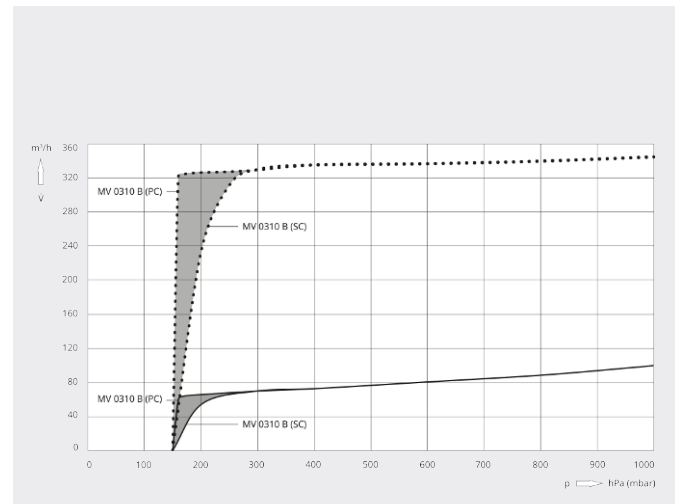

MINK MV 0310 B

额定抽速	345 m ³ /h (20 / 60 Hz)
极限压力	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
电机额定功率	/ 6.0 – 8.0 kW (20 / 60 Hz)
电机额定转速	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	72 dB(A)
重量 (约)	340 kg
尺寸 (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
进气口 / 排气口	G 2" / R 1¼"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话