


MINK MH 0018 A

干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS

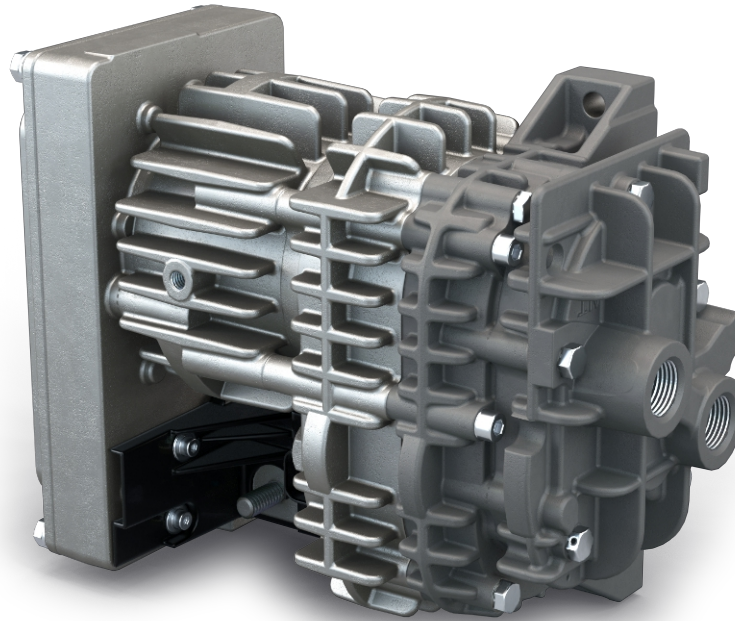

获批可用于氢气应用

用于极端条件下燃料电池中氢气的再循环，是目前市场上唯一获批可用于氢气应用的循环泵

高效

最新的爪式技术，智能变频驱动


结构紧凑

采用集成变频驱动装置的“一体式”设计，占地空间小


MINK MH 0018 A

干式爪式压缩机

尺寸图

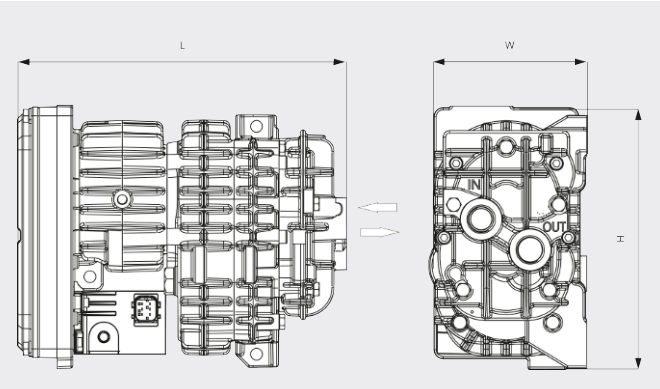

抽气速率
空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

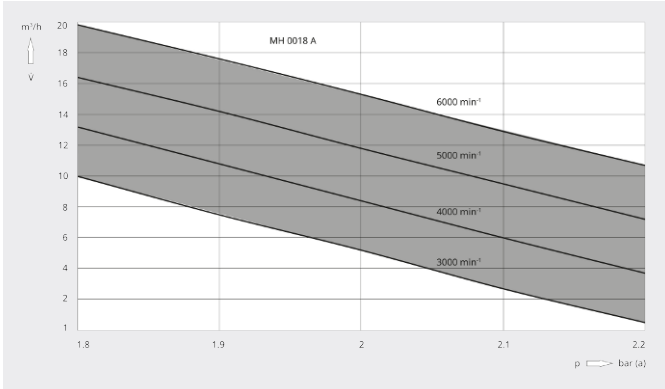

MINK MH 0018 A	
体积流量	最大 18 m³/h
正压（进气口）	最大 0.4 bar(g)
泄漏率（EU 79/2009 和 406/2010）	< 10 Ncm³/h
电机额定功率	最大 0.5 kW
电机额定转速	480 – 6000 min ⁻¹
噪声级（ISO 2151）	68 – 73 / 68 – 73 dB(A) (3000 / 6000 min ⁻¹)
注油量	0.1 l
重量（约）	6.5 kg
尺寸（L x W x H）	249.5 x 120 x 199 mm

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话