

# DOLPHIN LR 0700/1190 A

Bombas de vacío de anillo líquido



## Robustos

Tecnología probada, funcionamiento fiable, tolerancia a las partículas y al vapor extremadamente alta, diseñadas especialmente para entornos exigentes tales como minas, centrales eléctricas, plantas de producción de azúcar, la industria del papel, la metalurgia, etc.

## Alto rendimiento

Alta capacidad, caudales elevados

## Versátiles

Diseño modular, carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) con impulsor de hierro de fundición dúctil o material de acero inoxidable resistente a la corrosión de grado 304 o 316L, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, puede funcionar como compresor

### Accesorios


- Depresores motorizados, con engranajes o con sistema de transmisión por correa en V, montados sobre resistentes bancadas de acero
- Sistemas de recirculación total o parcial
- Protección frente a la cavitación
- Eyector de gas
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

# DOLPHIN LR 0700/1190 A

Bombas de vacío de anillo líquido




Dibujo dimensional

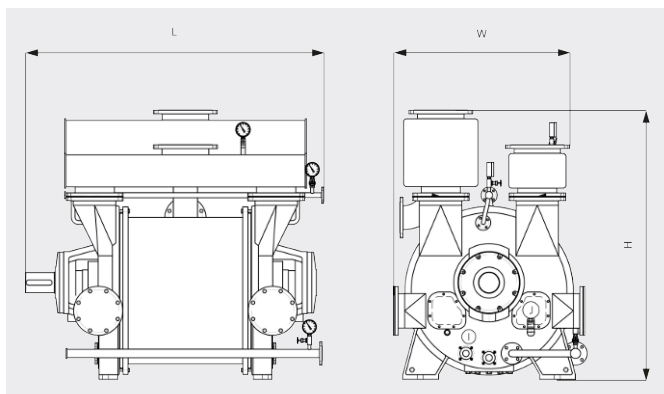

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia:  $\pm 10\%$

— 50 Hz ..... 60 Hz

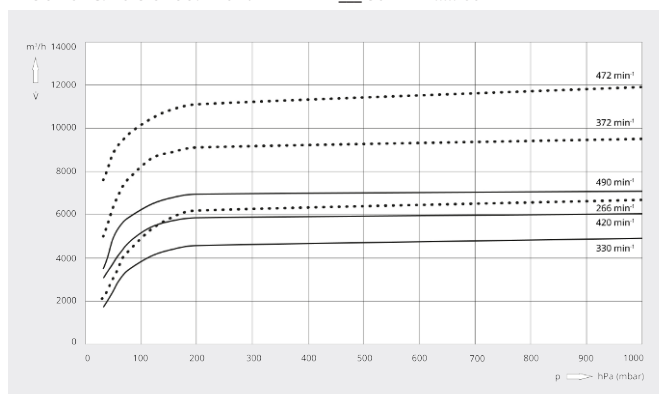

|                             | DOLPHIN LR 0700 A           | DOLPHIN LR 1190 A           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Caudal nominal              | 4920 – 7000 m³/h            | 6700 – 11900 m³/h           |
| Vacío límite                | 33 hPa (mbar)               | 33 hPa (mbar)               |
| Potencia nominal del motor  | 110 – 200 kW                | 160 – 355 kW                |
| Velocidad nominal del motor | 330 – 490 min <sup>-1</sup> | 266 – 472 min <sup>-1</sup> |
| Nivel sonoro (ISO 2151)     | < 85 dB(A)                  | < 85 dB(A)                  |
| Peso aproximado             | 3750 kg                     | 5390 kg                     |
| Dimensiones (L x W x H)     | 2020 x 1350 x 1865 mm       | 2258 x 1550 x 2160 mm       |
| Entrada de gases / escape   | DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10 | DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10 |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@buschvacuum.co](mailto:info@buschvacuum.co) o +57 (1)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS