


DOLPHIN VL 0130-0320

Úplná recirkulace

Kapalinokružné vývěvy

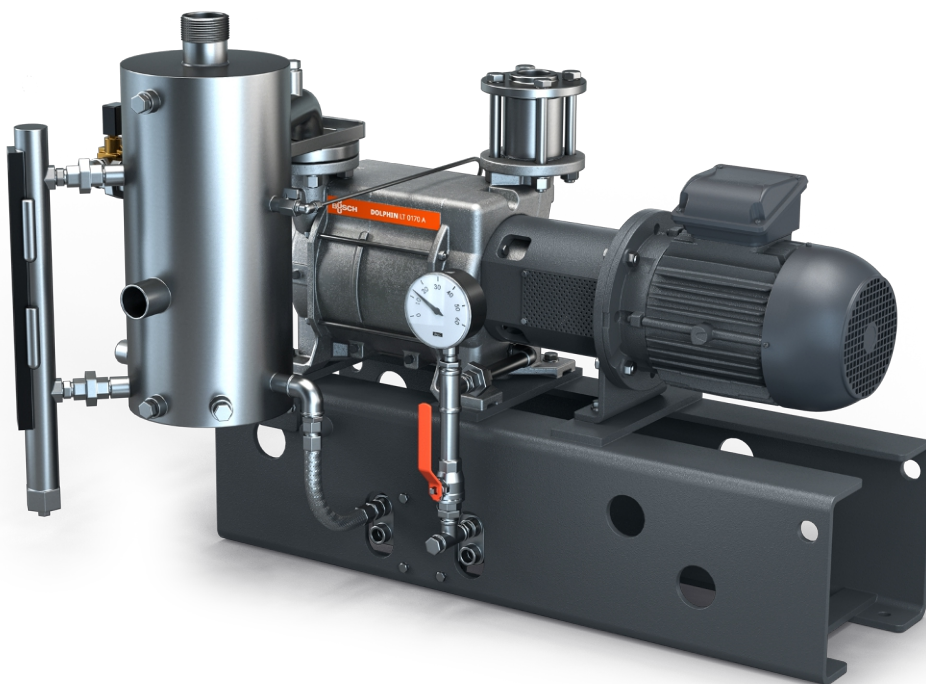

Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat. 1 (i/o) IIC, T4)

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního kontrolního ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny se spínači, teplotní a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Účinnost

Plná recirkulace provozní kapaliny, nízká spotřeba provozní kapaliny, rekuperace kondenzovaných par a procesních plynů, oddělení chladicí kapaliny od provozní kapaliny, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda


DOLPHIN VL 0130-0320

Úplná recirkulace


Kapalinokružné vývěvy



Rozměrový výkres

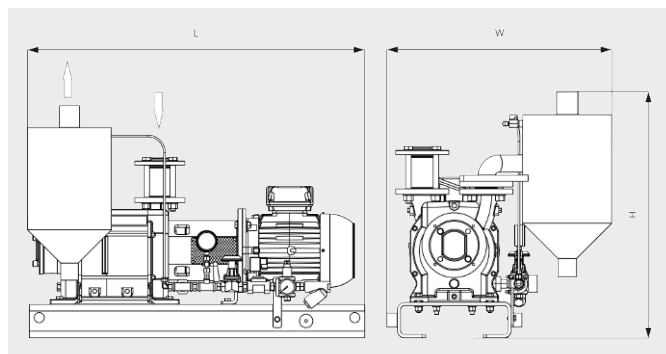

Rozměrový výkres

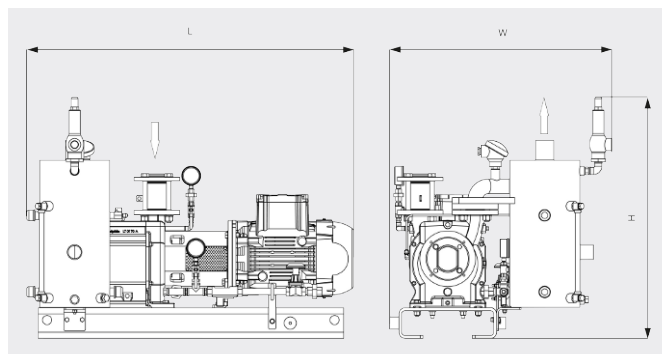

	DOLPHIN VL 0130 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0170 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0220 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0320 Úplná recirkulace
Jmenovitá čerpací rychlost	105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	237 / 261 kg (Safe / ATEX)	247 / 277 kg (Safe / ATEX)	292 / 296 kg (Safe / ATEX)	409 / 456 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (D x Š x V)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / Výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ