

# MINK MV 0312 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpe



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Leise

Geringer Schalldruckpegel durch modernes Akustikdesign, direkt am Arbeitsplatz aufstellbar

## Effizient

Neueste Klauen-Vakuumtechnologie, geringer Energieverbrauch, minimierte Betriebskosten, annähernd wartungsfrei, effiziente Luftkühlung

## Kompakt

Geringer Platzbedarf

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Aqua-Ausführung
- ATEX-Kategorie 3
- VSD-Version
- IoT-Kit

# MINK MV 0312 B


Trockene Klauen-Vakuumpumpe



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

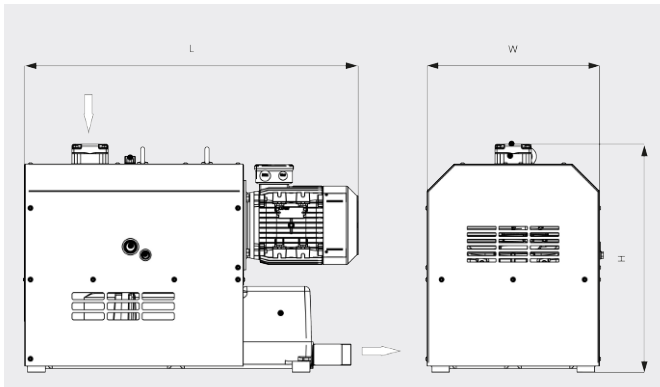

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

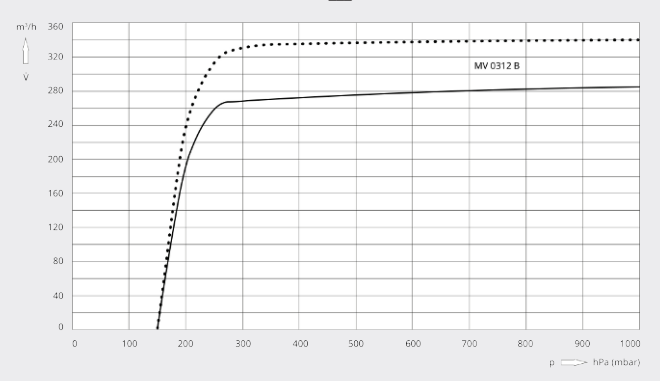

| MINK MV 0312 B                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nennsaugvermögen                                             | 290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| Enddruck                                                     | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    |
| Motornennleistung                                            | 5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)      |
| Motorenndrehzahl                                             | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last | 69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *   |
| Gewicht ca.                                                  | 300 kg *                       |
| Abmessungen (L × W × H)                                      | 940 x 500 x 650 mm *           |
| Gaseintritt / Auslass                                        | G 2" / R 1¼"                   |

\* Technische Daten für optionale Auslegungen können je nach Motorausführung leicht variieren. Siehe separate Maßzeichnung.

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[sales@busch.de](mailto:sales@busch.de) oder +49 (0)7622 681-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN