

# COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumpe



## Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, lange serviceintervaller, forlænget levetid, effektive vandkølesystemer

## Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

## Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, perfekt til vakuumtørring, frysetørring, afgangning, varmebehandling, termoformning og meget mere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Forsyning af tætningsgas til tætninger, der bruges med applikationer, som er særligt udsatte for damp eller støv
- Gasballastventil til øget vanddamptolerance
- Udstødningsgaslyddæmper for et reduceret støjniveau
- Luftkølet version tilgængelig

# COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumpe




Måltegning

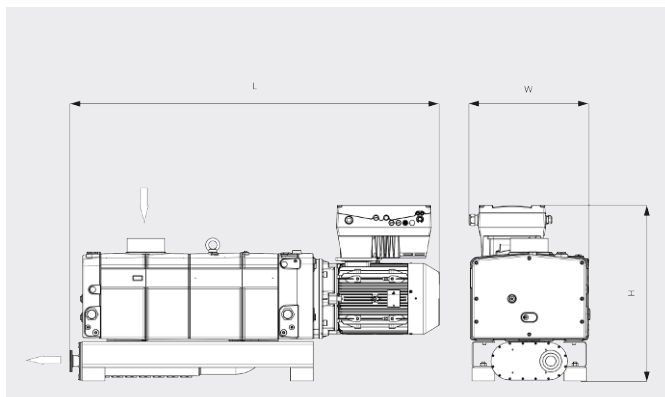

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Driftsområde

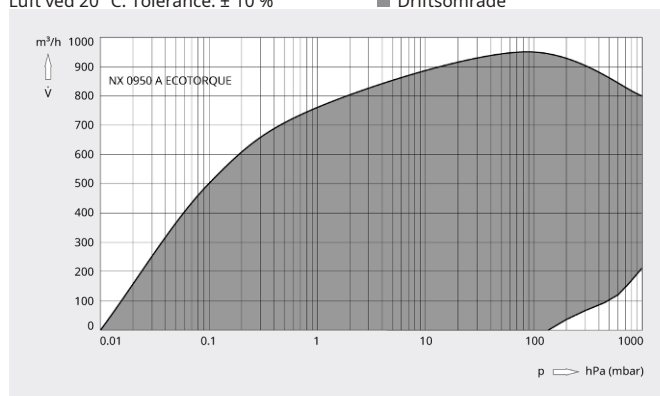

| COBRA NX 0950 A ECOTORQUE             |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nominal pumpehastighed                | maks. 950 m³/t                  |
| Sluttryk                              | 0,01 hPa (mbar)                 |
| Nominal motorklassificering           | 18,5 kW                         |
| Nominal motorhastighed                | 4320 min <sup>-1</sup>          |
| Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB | 75 dB(A)                        |
| Cirkavægt                             | 1000 kg                         |
| Mål (L x W x H)                       | 1672 x 557 x 776 mm             |
| Gasindsugning / udløb                 | G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100 |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU