


MINK MI 2124/2122 BV

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

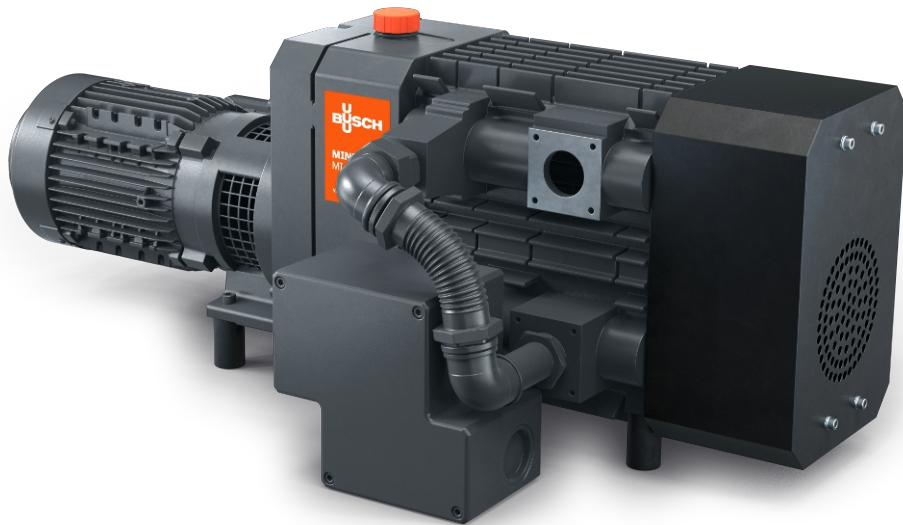

효율성

기존의 진공 펌프 대비 에너지 절약 최대화, 운영 비용 최소화

유지보수 불필요

건식 비접촉 작동

고성능

투스테이지 구조 적용으로 낮은 최대 진공도

MINK MI 2124/2122 BV


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

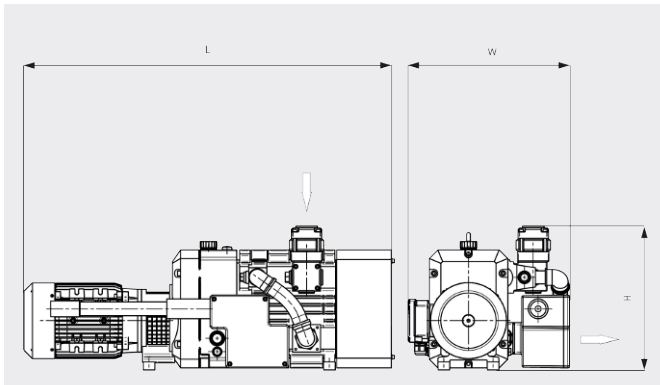

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

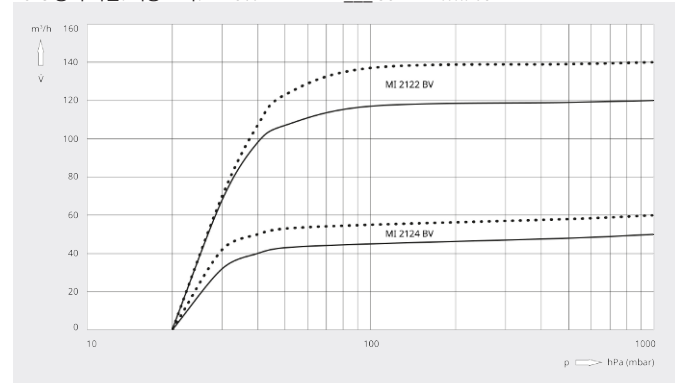

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
펌프용량	50 / 60 m³/h (50 / 60Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	20 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	20 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	2.0 / 2.4 kW (50 / 60Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	75 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	125 kg	145 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요