

# MINK MV 1202 B

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



## 저소음

최첨단 방음 설계 적용으로 낮은 소음 레벨, 작업 현장에 설치 가능

## 효율성

최신 클로 진공 기술, 낮은 에너지 소비량, 운영 비용 최소화, 유지보수 불필요, 효율적인 공냉식

## 컴팩트

작은 설치 공간

액세서리 및 부품과 옵션

• Aqua 버전

• IoT 키트

• ATEX 카테고리 3

# MINK MV 1202 B


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

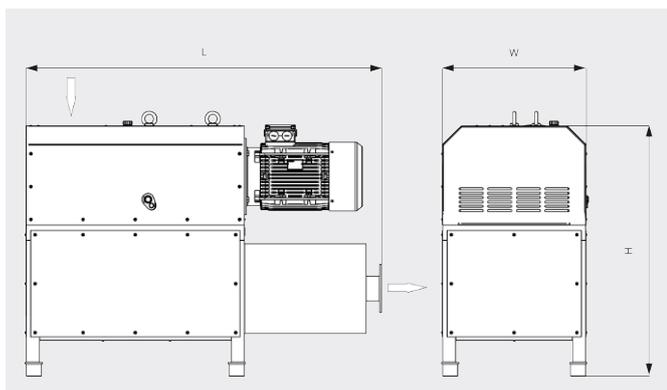

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

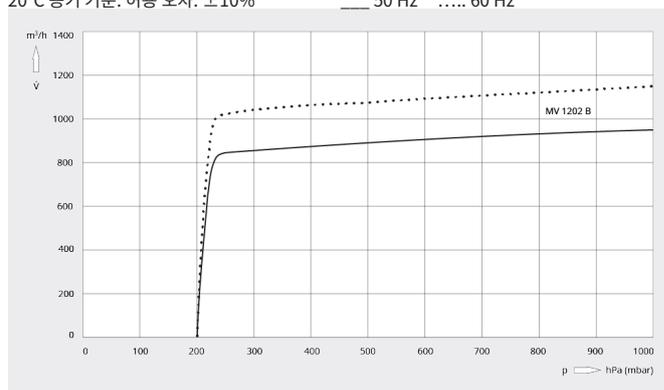

MINK MV 1202 B	
펌프용량	950 / 1150 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	18.5 / 22.0 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하시	79 / 82 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	900 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1620 x 670 x 1210 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요