

MINK MM 0084-0182 A

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

기존의 진공 펌프 대비 에너지 절약 최대화, 운영 비용 최소화

유지보수 불필요

건식 비접촉 압축

견고성

검증된 설계, 작동 시 200,000회 이상의 진공 펌핑

액세서리 및 부품과 옵션

- Aqua 버전
- IoT 키트

MINK MM 0084-0182 A


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

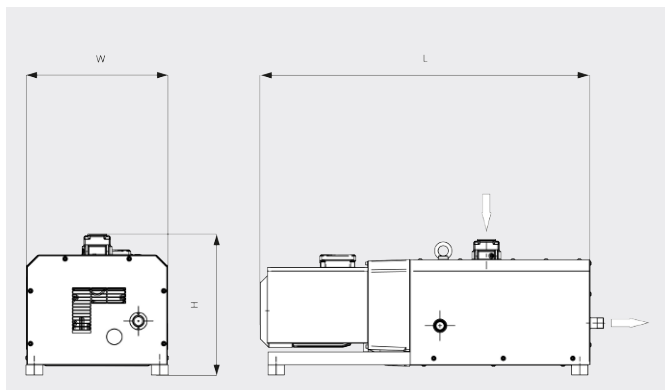

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

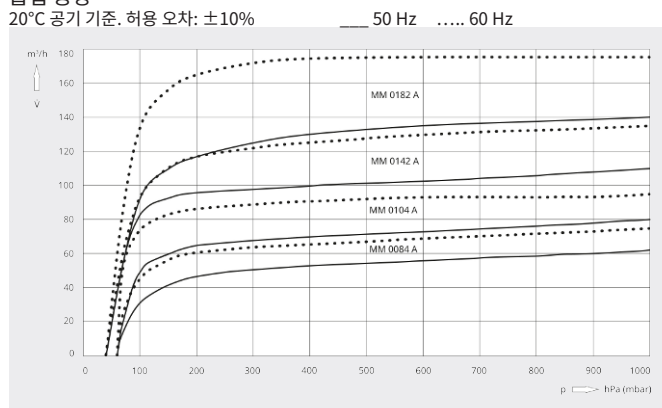

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
펌프용량	62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)	140 / 175 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	60 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	60 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	40 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	40 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	1.5 / 1.7 kW (50 / 60Hz)	2.2 / 2.4 kW (50 / 60Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60Hz)	3.5 / 4.8 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	66 / 70 dB(A) (50 / 60Hz)	66 / 70 dB(A) (50 / 60Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요